

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – stavební část

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 1. 2020

1. Objednatel

Obec Svratouch

sídlo: Svratouch 290, 539 42 Svratouch
zastoupené: Jiřím Sochou, starostou obce
IČ: 00271004
DIČ: CZ00271004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1144912329/0800
telefon: +420 566 662 335
e-mail: ou@svratouch.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
sídlo / místo podnikání: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl.č. 2631
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-8137880287/0100
(dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní strany se v souladu s článkem XV., odstavcem 1. uzavřené smlouvy dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 7. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“).

II.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací

u stavby v objemu 615.632,61 Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve smlouvě naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby v objemu 546.971,01 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – stavební část

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1 – méně práce a více práce

Ve Svratouchu

Dne 21. 6. 2020

V Hlinsku


Dne 22. 6. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:








Jiří Socha
starosta obce

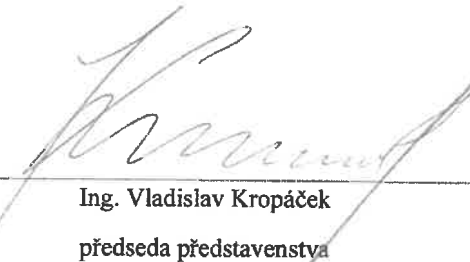

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva


Tyršova 633, 539 01 Hlinsko
iČ: 25284959 DIČ: C228284959
tel./fax: 465 311

Změnový list (ZL) č. : 01

SOD ze dne:	07.01.2020	Objednatel	obec Svratouch
		Zhotovitel	INSTAV Hlinsko a.s.
Stavba: „Vybudování sběrného dvora - obec Svratouch - stavební část“			
Datum vyvolání změny			
Název změny:	základy		
Důvod změny:			
<p>Změna v založení objektu SD - nově navržené základy včetně vystužení dostatečně splňují zvýšené statické nároky na objekt SD s přihlédnutím na jeho umístění a klimatické podmínky. Změna výšky PT - je jiná než předpokládal projekt a to z důvodu zlepšení nájezdových poměrů do prostoru SD dále k dojde touto změnou ke zlepšení odtokových poměrů z ploch kolem SD.</p>			
Popis změny:			
<p>Na základě statického výpočtu a návrhu, byla změněna třída betonu pro zakládání. Zároveň se zvýšil stupeň vyztužení. Dále bylo zmenšeno hloubení, odečtena vrstva z obalovaného kaminiva OK tl. 50 mm a přidány podsypy na dorovnání výšky pod halou.</p>			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS	viz příloha	
	zápis KD	zápis KD č. 2	
	stanovisko projektanta ke změně	odsouhlaseno	
	PD příslušné změny	viz příloha	
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Celkem méněpráce :	-546 971,01 Kč
		Celkem vícepráce :	615 632,61 Kč
		Dopad do ceny celkem :	68 661,60 Kč
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele			
Za autorský dozor/ architekta			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI			
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny			
Poznámka			

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5510/20/008a
Stavba: Svratouch Hala

KSO:
Místo: Svratouch

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV Hlinsko a.s.

IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			68 661,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			68 661,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	68 661,60	14 418,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	83 080,54

Projektant

Zpracovatel

28. 6. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5510/20/008a

Stavba: Svratouch Hala

Místo: Svratouch

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	68 661,60	83 080,54
01	Změnový list 1 - hala - FOND	68 661,60	83 080,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		68 661,60	83 080,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch Hala

Objekt:

01 - Změnový list 1 - hala - FOND

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25284959

CZ25284959

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				68 661,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				68 661,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	68 661,60	21,00%	14 418,94	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		83 080,54

Projektant

Zpracovatel

24.6.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch Hala

Objekt:

01 - Změnový list 1 - hala - FOND

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	68 661,60
HSV - Práce a dodávky HSV	68 661,60
1 - Zemní práce	-32 492,59
2 - Zakládání	206 299,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 702,80
5 - Komunikace pozemní	-78 951,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 019,40
8 - Trubní vedení	-26 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 608,80
998 - Přesun hmot	23 492,54
10 - Ostatní náklady	-25 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 661,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch Hala

Objekt:

01 - Změnový list 1 - hala - FOND

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 661,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 661,60
D	1		Zemní práce				-32 492,59
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-66,447	280,00	-18 605,16
	WV		"odečet původní výměry" -136,4		-136,400		
	WV		"hloubení pod halou rozšířeno pro bednění" 21,34*16,39*0,2		69,953		
	WV		Součet		-66,447		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-66,447	30,00	-1 993,41
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-66,447	65,00	-4 319,06
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-66,447	90,00	-5 980,23
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-66,447	24,00	-1 594,73
D	2		Zakládání				206 299,42
6	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	900,000	18,00	16 200,00
	W		"hutnění ve vrstvách po 30 cm"				
	W		300*3		900,000		
7	K	274326121	Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	-44,280	3 471,60	-153 722,45
	WV		"odečet původní výměry" -44,28		-44,280		
8	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,077	46 200,00	142 157,40
	WV		"odečet původní výměry" - 1,76		-1,760		
	WV		"výztuž dle statického posudku - základy -pasy a patky"		4,837		
	WV		4836,992/1000				
	WV		Součet		3,077		
9	K	275326121	Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - změna třídy betonu	m3	47,254	3 956,40	186 955,73
	W		"patky"				
	W		1,4*1,6*0,8*14+3,04*1,6*0,8*2		32,870		
	W		"pasy"				
	W		(4,6*5+0,9*8+2,89)*0,2*0,8+4,6*0,8*0,8+2,89*0,8*0,8		10,088		
	W		Mezisoučet		42,958		
	W		42,958*1,10		47,254		
10	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	25,536	456,00	11 644,42
	WV		"odečet původní výměry pro základy" - 114,4		-114,400		
	WV		"nová výměra"				
	WV		"vnější obvod"				
	WV		((3,04+4,6+1,4+4,6+1,4+4,6+1,4)*2+(1,6*6+0,9*4+2,89)*2+0,6*25*4+0,325*2+0,63*10+0,625*6+0,56*8+0,3*2)*0,8		74,032		
	WV		"vnitřní obvod"				
	WV		((18,24*2+12,89*2)+0,775*4+0,475*2+0,57*10+0,775*8+0,64*8+0,3*2)*0,8		65,904		
	WV		Součet		25,536		
11	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	25,536	120,00	3 064,32
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 702,80
12	K	2743261R	Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 - výplň u sloupů mezi ztracené tvárnice	m3	0,924	3 471,60	3 207,76
	WV		0,5*0,4*0,3*14*1,1		0,924		
13	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - zakrytí sloupů	m2	7,980	683,20	5 451,94
	WV		(0,5+0,5+0,9)*0,3*14		7,980		
14	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	-9,000	350,00	-3 150,00
	P		Poznámka k položce: dle SOD				
	WV		-39+30		-9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55342250A	sloupek plotový průběžný poplastované 2400/48x1,5 mm	kus	-9,000	204,00	-1 836,00
	P		Poznámka k položce: dle SOD				
	VV		-29+20		-9,000		
16	M	55342250B	vzpěra plotová poplastované 1500/38x1,5 mm	kus	-10,000	113,00	-1 130,00
	P		Poznámka k položce: dle SOD				
17	M	55342275	vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm	kus	10,000	315,91	3 159,10
	D	5	Komunikace pozemní				-78 951,17
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 380,000	156,00	215 280,00
	VV		"původní výměra" -300		-300,000		
	VV		"nová výměra přepočtena na tl. 840 mm " 300*5,6		1 680,000		
	VV		Součet		1 380,000		
19	K	565135111	Obalované kamenivo kvalitní třída I tl.50mm OK I 50	m2	-847,440	347,20	-294 231,17
	VV		"pod halou" -286		-286,000		
	VV		"zpevněná plocha" -561,44		-561,440		
	VV		Součet		-847,440		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 019,40
20	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,572	3 193,00	5 019,40
	VV		"podkladní beton pod základy"				
	VV		"původní výměra"-5,6		-5,600		
	VV		$((16,3*2+21,34*2)*0,4*0,1+(1,4*6+1,6*8+3,04*2)*1,4*0,1)*1,05$		7,172		
	VV		Součet		1,572		
	D	8	Trubní vedení				-26 800,00
21	K	893811112R	D+M vodoměrná šachta, včetně obetonování a hloubení	kus	-1,000	26 800,00	-26 800,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 608,80
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-20,400	294,00	-5 997,60
	P		Poznámka k položce: dle SOD				
	VV		"původní výměra" -104		-104,000		
	VV		"nová" 2+27,3+30,5+27,3-7,5+3+1		83,600		
	VV		Součet		-20,400		
23	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-20,400	128,00	-2 611,20
	P		Poznámka k položce: dle SOD				
	D	998	Přesun hmot				23 492,54
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	288,330	51,60	14 877,83
25	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	36,503	236,00	8 614,71
	VV		"předpoklad 10%"				
	VV		365,032*0,1		36,503		
	D	10	Ostatní náklady				-25 000,00
26	K	R	Betonová šachta 1x1x1,5, včetně poklopu D400	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00
27	K	R1	Nerezová vana do betonové šachty	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00