



Pohled od západu

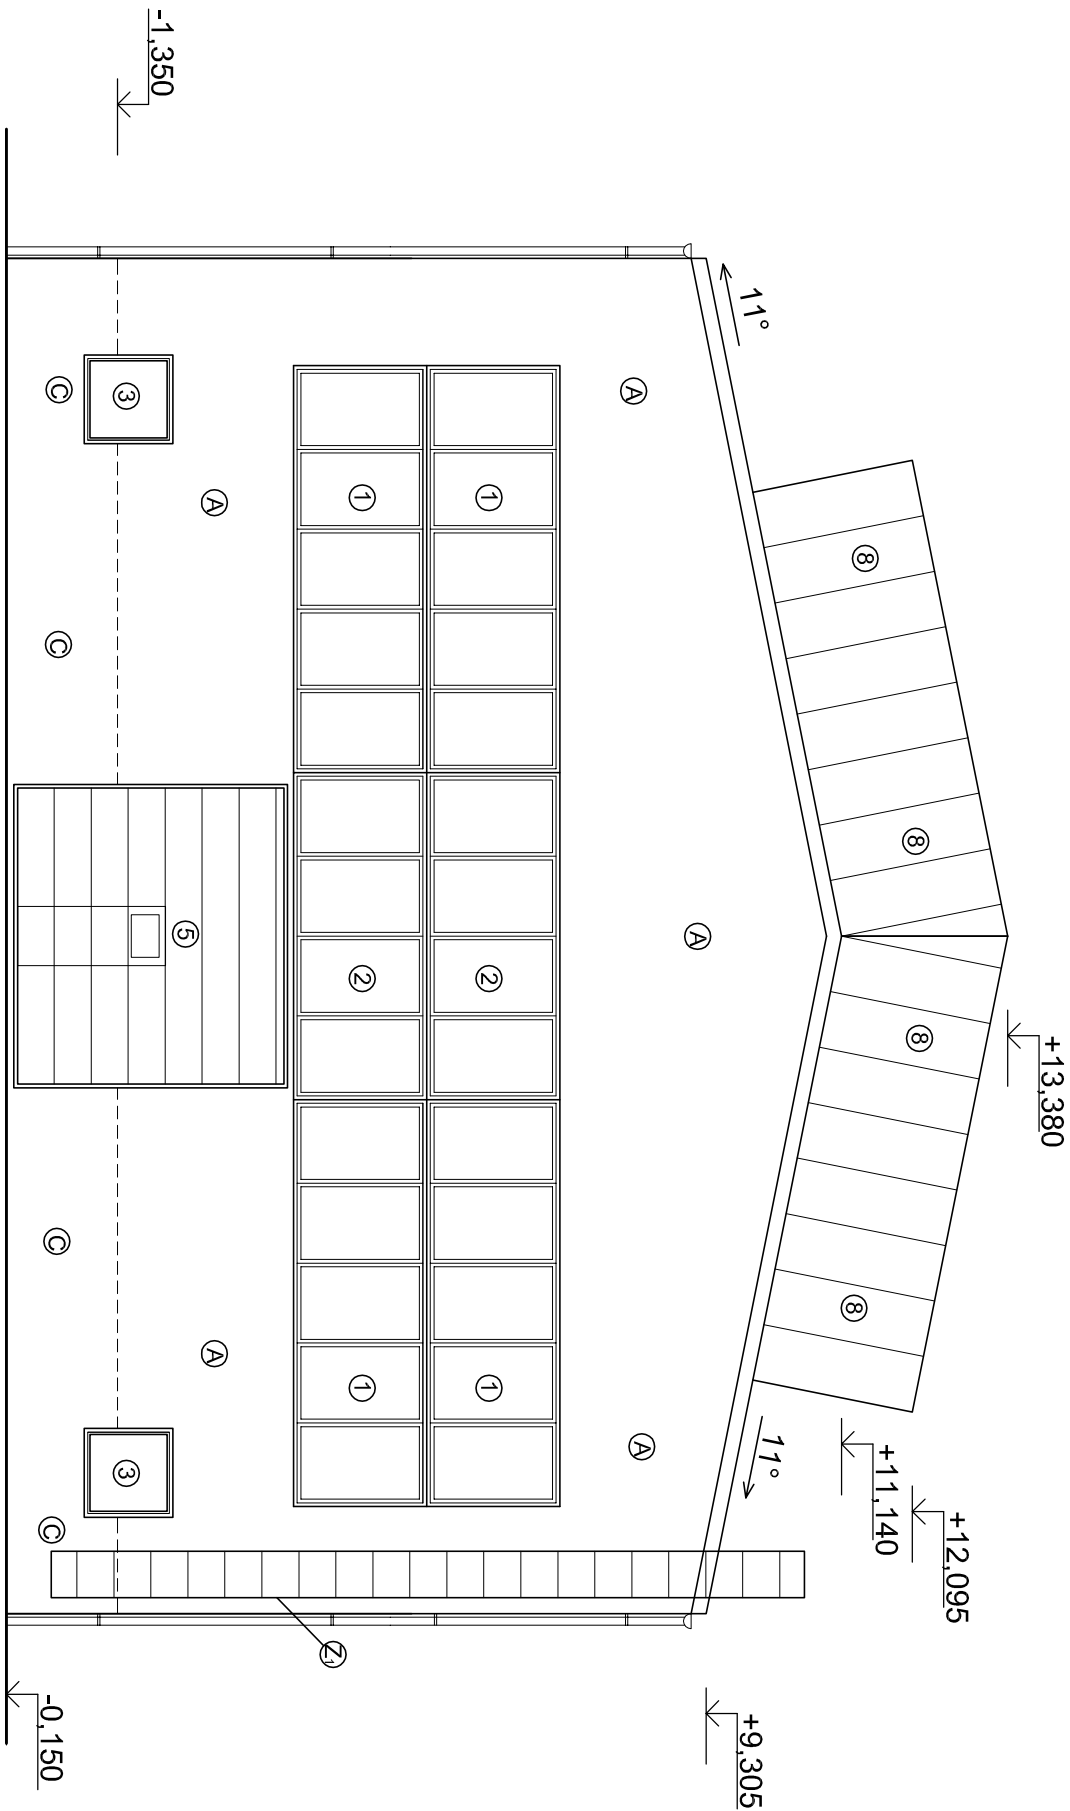

Pohled od východu

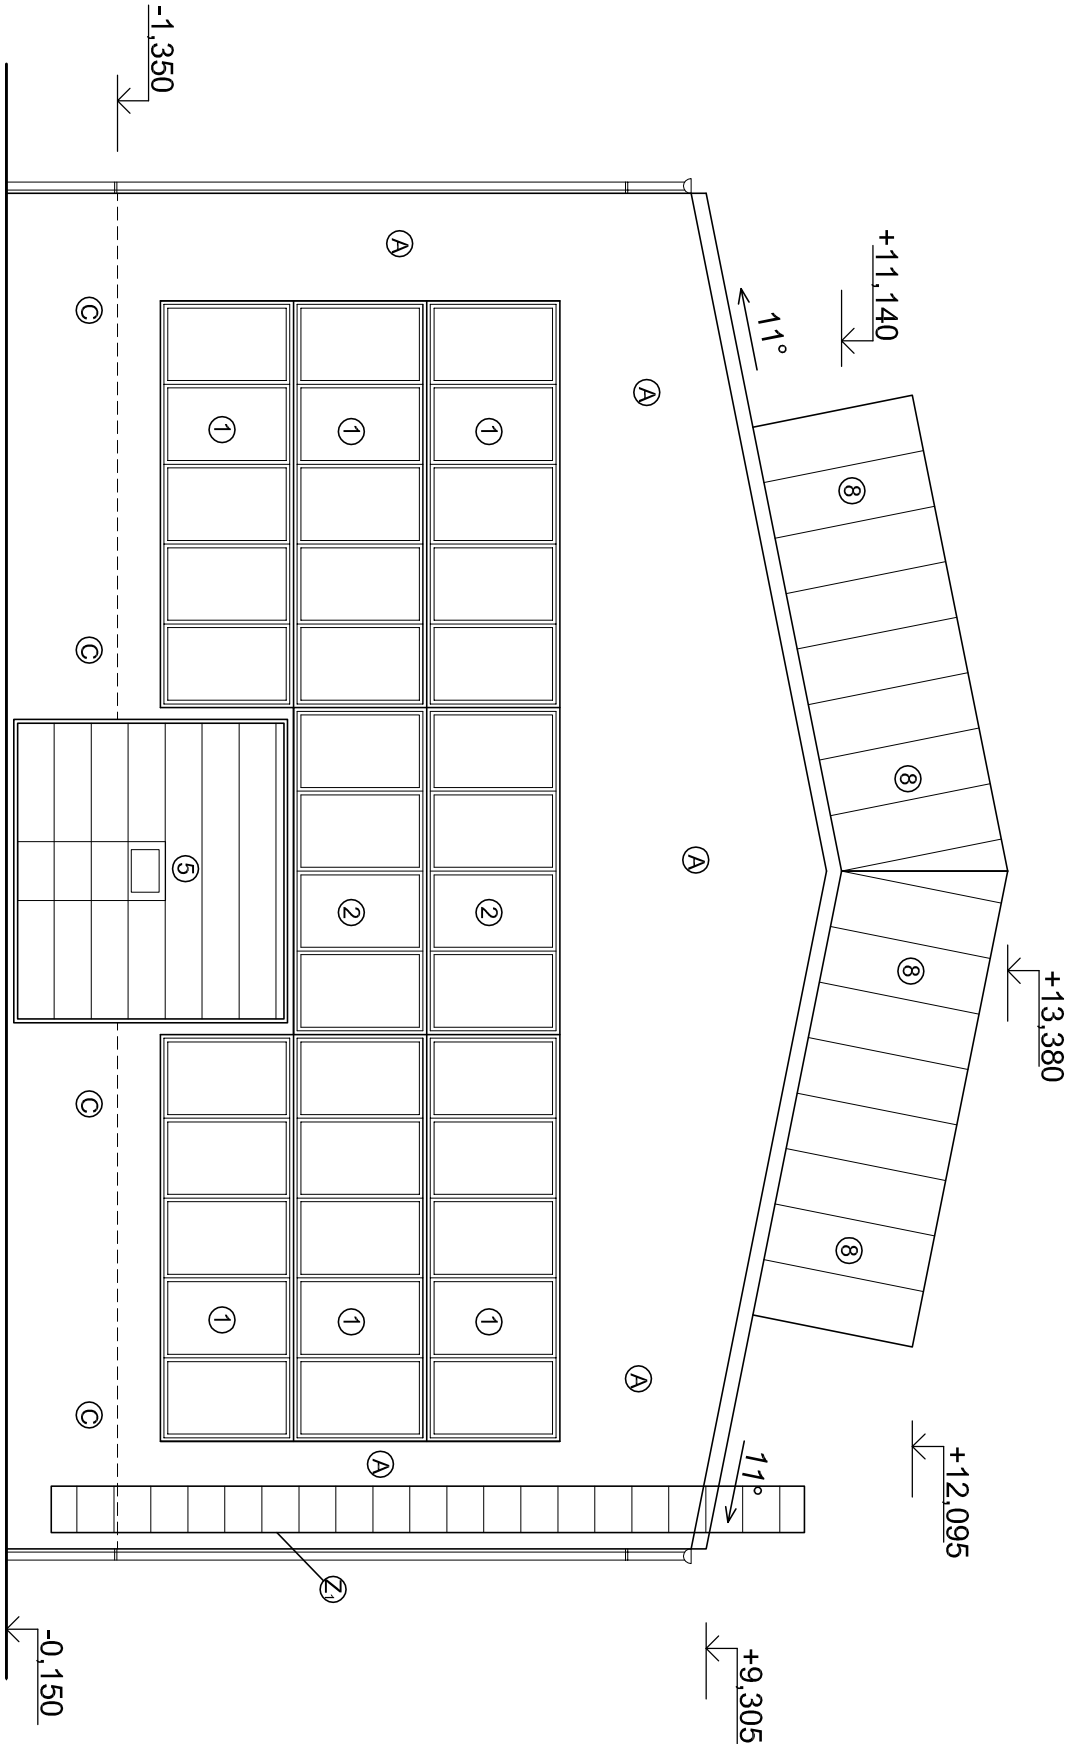

Úprava povrchů

- A** - Kontakt, zatepl. systém z EPS 70 F tl. 120 mm, omítka stěrková, bílá
Nová vyzdívká z betonových tvárníc
- B** - Zateplená střecha z trapezového plechu
- C** - Kontakt, zatepl. systém z XPS tl. 120 mm, omítka stěrková, bílá
Nová vyzdívká z betonových tvárníc

Zámečnické a klempířské výrobky

- K1** - Oplech, parapetu FeZn lakovaný bílý
- K2** - Okapní svod FeZn lakovaný bílý
- K3** - Okapní žlab FeZn lakovaný bílý
- Z1** - Žárové zinkovaný žebřík s ochranným košem

Výplně otvorů

- 1** - Sestava plastových oken - 5500 x 1800
- 2** - Sestava plastových oken - 4400 x 1800
- 3** - Plastové okno - 1200 x 1200
- 4** - Sekční vrata s dveřmi - tepelně izolační 4000x4000
- 5** - Sekční vrata s dveřmi - tepelně izolační 4000x3600
- 6** - Dvoukřídlé dveře - tepelně izolační 1800x2100
- 7** - Dveře - tepelně izolační 900x1900
- 8** - Nová výplň z dřátoskla

Projektant	Pavel Kríž, Ing. Petra Krížová	Pavel KRÍŽ
Stavebník	MERKURIA CL s.r.o.	projektová činnost ve výstavbě
a sídlo	Lindnerova 988/6, 180 00, Praha 8	Rochoň 54, Ústí 411 45
Kat.území	k.ú.Česká Lípa, p.p.č.5412/19	ICO 615 20 900
Název stavby	Skladová hala na p.p.č.:5412/19 stavební úpravy	
Měřítko		1:100
Datum		08/2016
Č.zakázky		
Formát		3A4
Pohledy od Z a V		04