


LEGENDA MATERIÁLŮ

- PUR PANELY TL. 120 MM (OBVODOVÝ PLÁŠŤ HALY)
- PUR PANELY TL. 120 MM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ HALY)
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- DRÁTKOBETON
- IZOLAČNÍ PRÍZDÍVKA Z PLNÝCH CÍHEL PÁLENÝCH
- PŮVODNÍ ZEMINA
- HYDROIZOLACE FÓLIE PVC

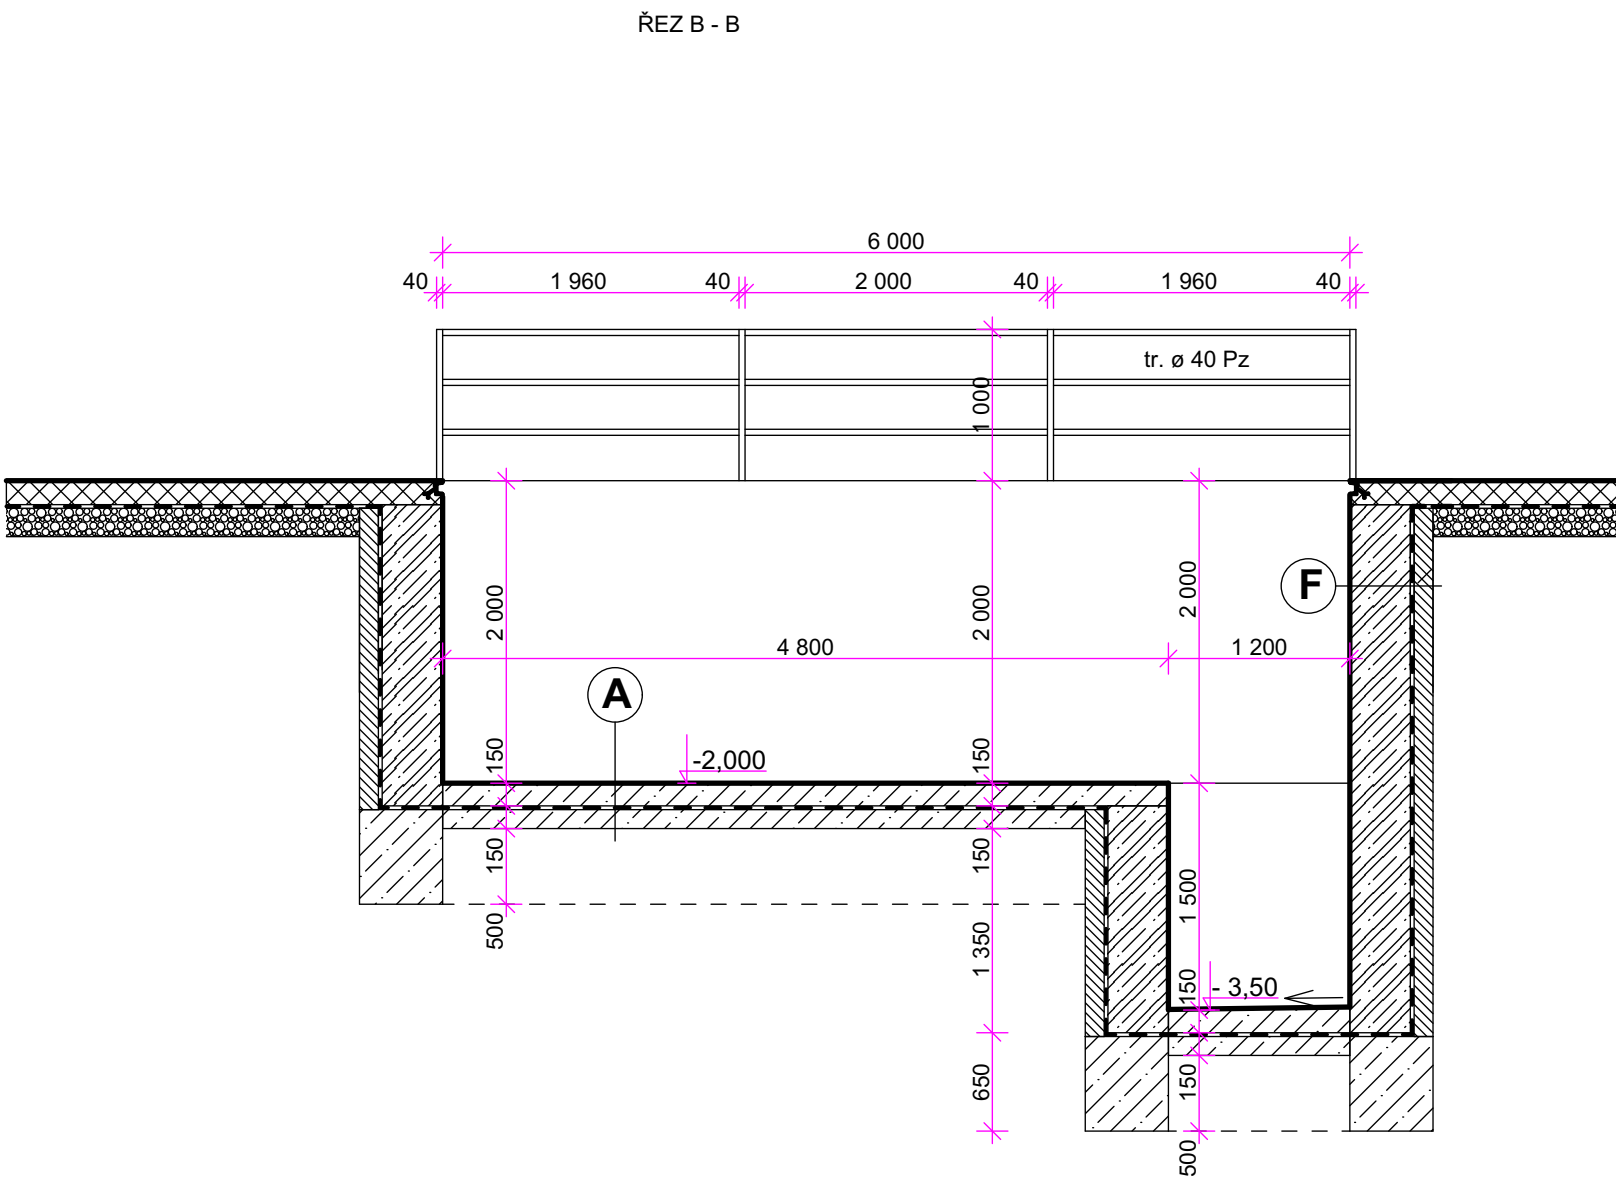

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A**
 - BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 8/100x8/100
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
 - PŮVODNÍ ZEMINA
- B**
 - DRÁTKOBETON LEŠTĚNÝ SE VSYPEM 170 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - PVC FÓLIE 1,5 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ VRSTVA VIBROVANÁ ŠTĚRKODRŤ 200 MM
 - PŮVODNÍ ZEMINA
- F**
 - BETONOVÉ ZDIVO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 400mm
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1,5 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PRÍZDÍVKA Z PLNÝCH CÍHEL NA MC tl. 100 mm
 - ZEMINA
- E**
 - STŘEŠNÍ PIR PANEL TL. 120 MM
- D**
 - STĚNOVÝ PIR PANEL TL. 120 MM

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | ING. LADISLAV ČÍŽEK <i>Projektování staveb, inženýrská činnost</i> Želeč 215, 391 74 Želeč tel.: +420 777 152 121 e-mail: lad.cizek@volny.cz IČO: 10322159 | |
| ING.ČÍŽEK | | ING.ČÍŽEK | | | |
| KRAJ: JIHOČESKÝ | | OBEC: STŘÍTEŽ U KAPLICE | | | |
| INVESTOR: | | ODPADY - JIH s.r.o., Žitkova třída 309/12 370 01 České Budějovice | | | |
| AKCE: | | | | | |
| KOMPOSTÁRNA STŘÍTEŽ - ZMĚNA ZÁMĚRU p.č. 2761/1 STŘÍTEŽ U KAPLICE | | | | | |
| OBSAH: | | | | | |
| SO 01 SKLADOVÁ HALA - Řez příčný | | | | | |
| ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) VÝKRESOVÁ ČÁST | | | | | |
| | | FORMÁT | | | |
| | | MĚŘÍTKO | | 1:50 | |
| | | DATUM | | 01/2025 | |
| | | ÚČEL | | ZMĚNA ZÁMĚRU | |
| | | Č.VÝKRESU | | VÝTISK Č. | |
| | | D.1.1.4 | | | |