


PŮDORYS 1.NP-3.NP


STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE, M 1:100

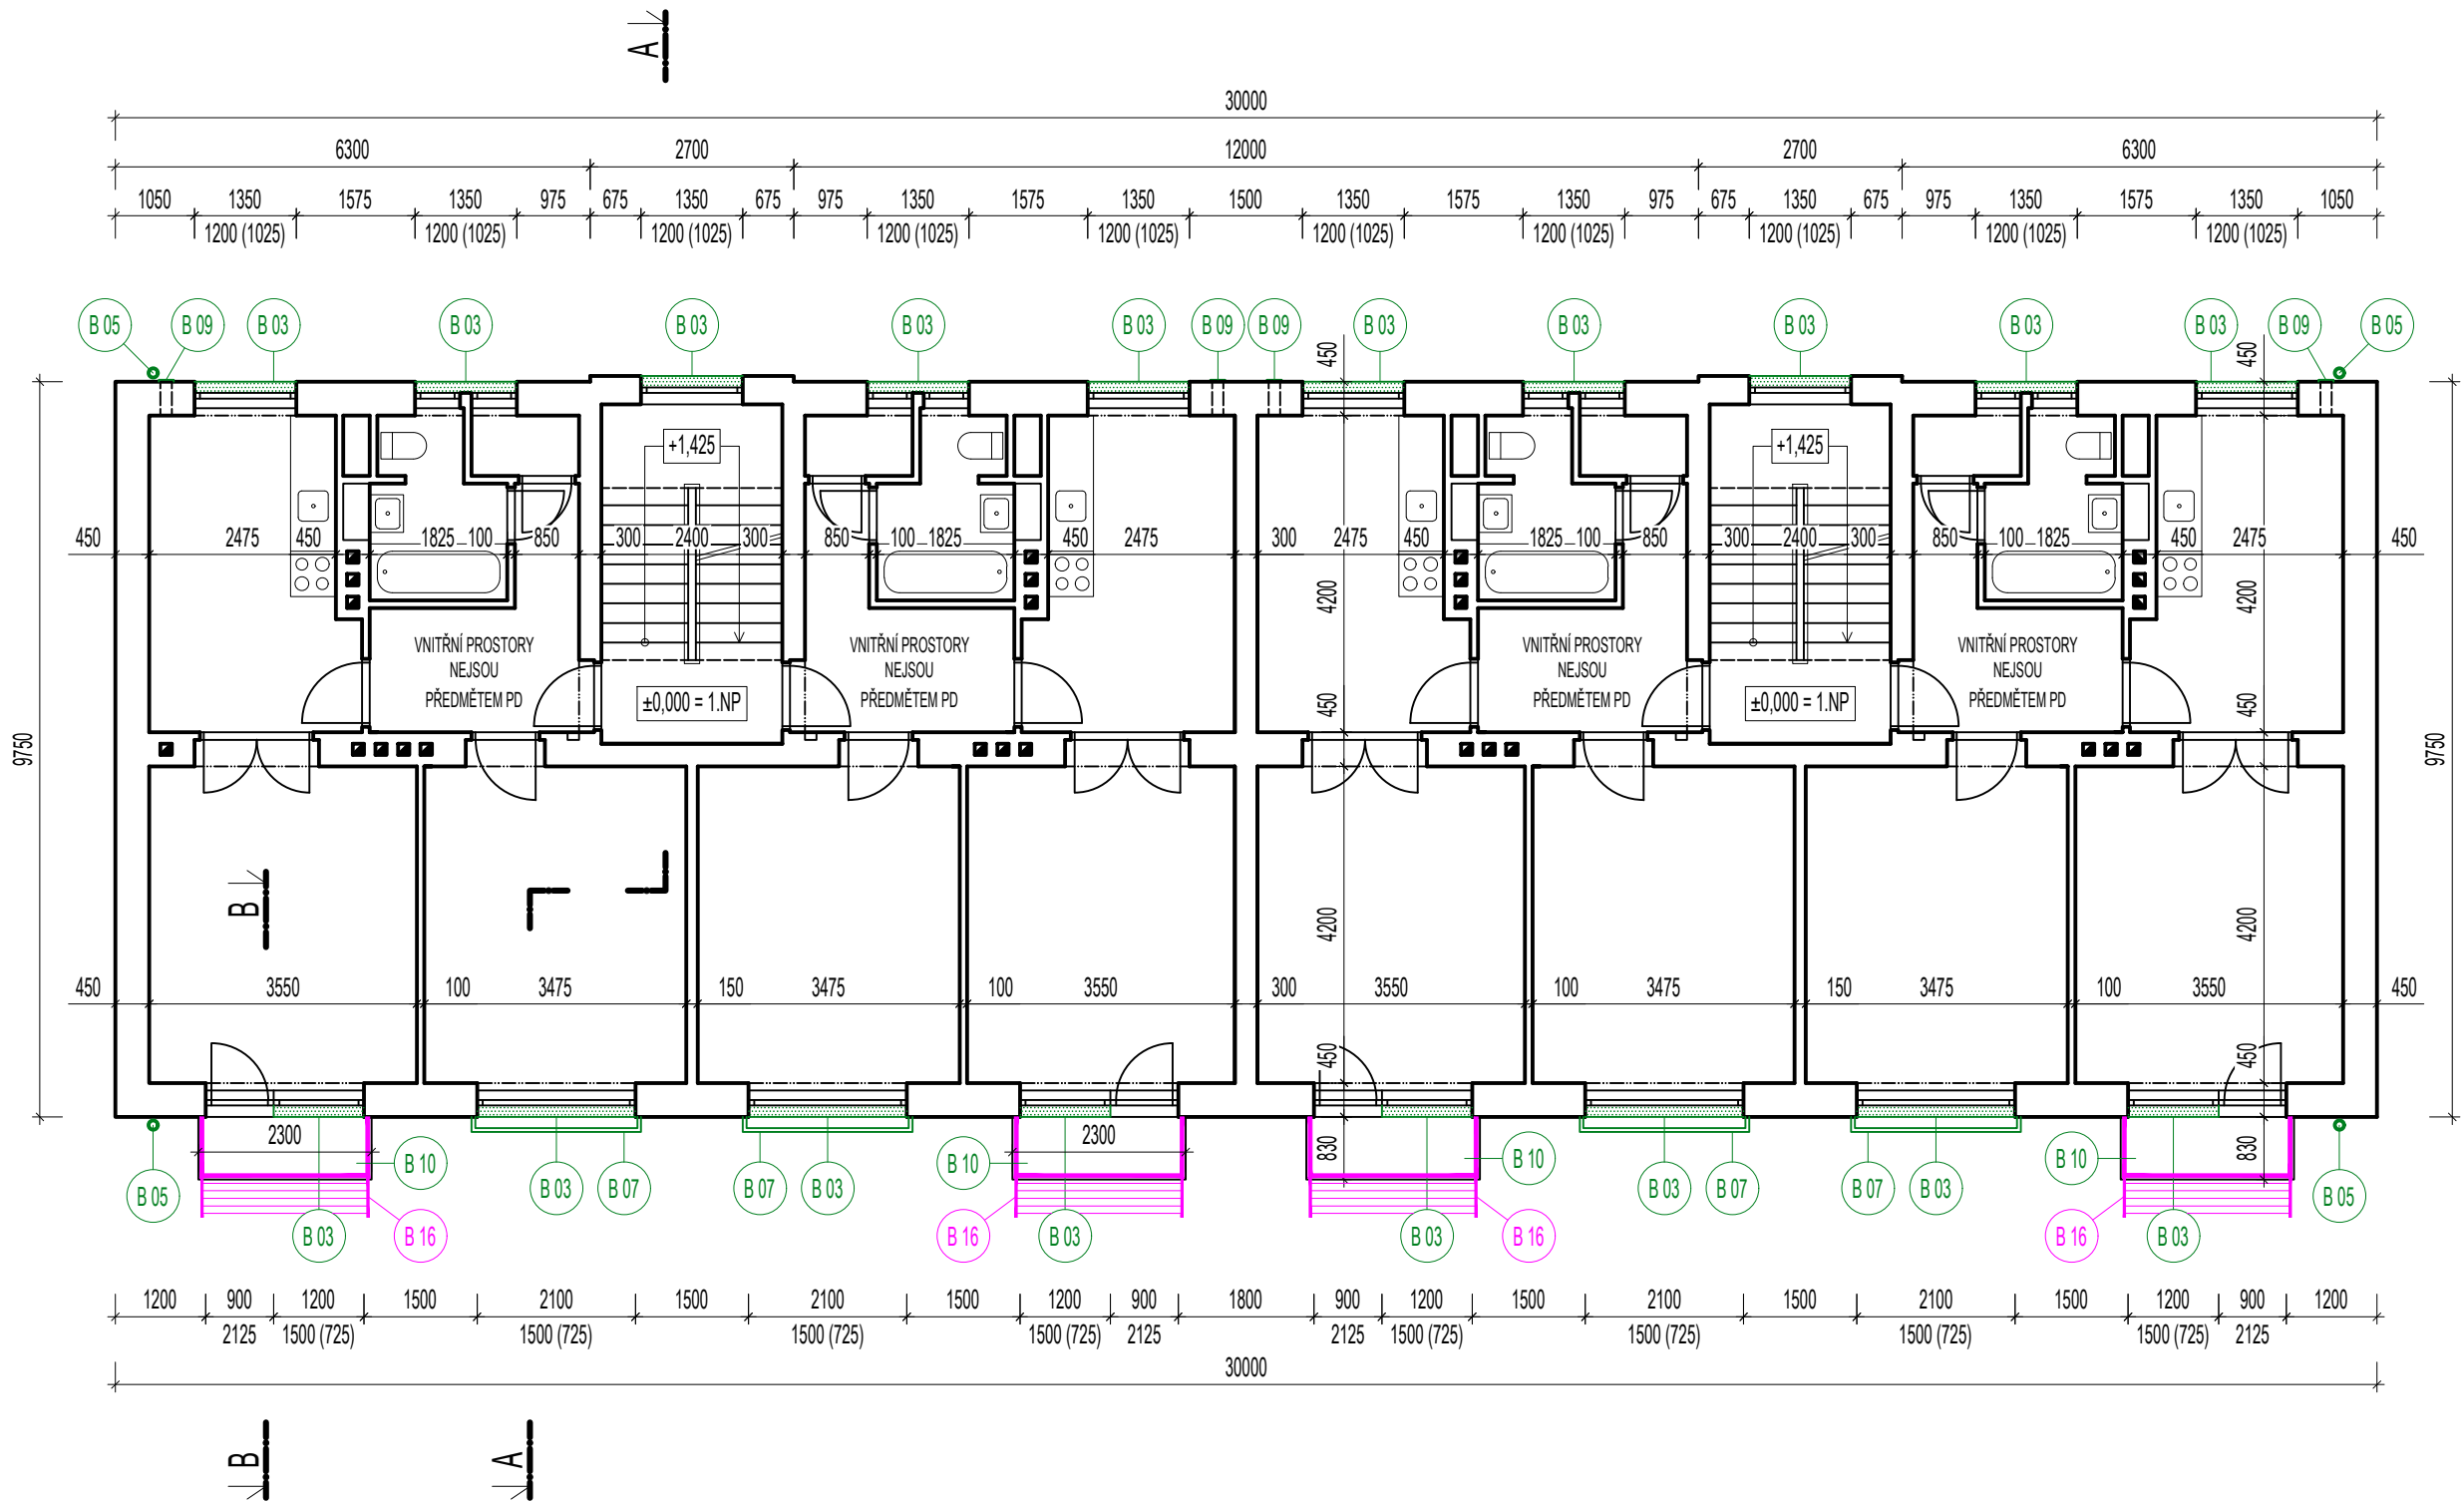

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
- NAZNAČENÁ POLOHA SÍTĚ JE POUZE INFORMATIVNÍ, JEJICH PŘESNOU POLOHU JE NUTNO URČIT VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI DOTČENÝCH SÍTĚ

- ±0,00 = JE VZTAŽENA K ÚROVNI PODLAHY V 1.NP



k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, OBVODOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OKAPNÍ CHODNÍK Z TŘÍDĚNÉHO KAMENIVA URČENÝ K ODSTRANĚNÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ VEDENÍ HROMOSVODU URČENÉ K DOČASNÉ DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KABELŮ PO FASÁDĚ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY A VENKOVNÍ KOHOUT URČENÝ K ODSTRANĚNÍ

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ V 1.PP (VČETNĚ DŘEVĚNÉHO RÁMU S DRÁTĚNOU VÝPLNÍ)
- ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ V 1.PP
- ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ
- ODSTRANĚNÍ LEMOVÁNÍ A ŘÍMSY HLAVNÍCH VSTUPŮ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ VSTUPNÍCH PORTÁLŮ
- ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- ODSTRANĚNÍ ŘÍMSY V ÚROVNI 1.PP DO ÚROVNĚ FASÁDY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ

- ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍCH ŘÍMS (TRUHLÍKŮ) DO ÚROVNĚ FASÁDY
- ODSTRANĚNÍ NOPOVÉ FÓLIE NAD NAVRHOVANOU ÚROVNÍ TERÉNU A ODSTRANĚNÍ UKONČOVACÍ LÍŠTY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, HYDROIZOLACE A SPÁDOVÉ VRSTVY BALKONŮ (ODSTRANIT VČETNĚ OKAPNICE)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM
- ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO VEDENÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA FASÁDĚ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPNÍHO CHODNÍKU PODÉL OBJEKTU Z TŘÍDĚNÉHO KAMENIVA
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ (VČETNĚ SUŠÁKŮ NA PRÁDLŮ)
- DEMONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (SATELITY, ANTÉNY, MARKÝZA)
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ SVĚTEL A ZVONKŮ NA FASÁDĚ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO VEDENÍ VODY A VENKOVNÍHO KOHOUTU

Zodp. projektant:	Ing. Pavel Primas, Helsinská 2733, 390 05 Tábor, IČO: 72151897
Vypracoval:	Ing. Aneta Bartáková, IČO: 08046557
Investor:	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí
Umístění stavby:	parc.č. st. 625, 193/6, k.ú. Sezimovo Ústí
Název akce:	<div>ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p. 491, ul. LIPOVÁ, SEZIMOVO ÚSTÍ</div>
Část projektu:	<div>D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>
Název výkresu:	<div>PŮDORYS 1.NP–3.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE</div>

TA3 Projekt
Architektonická a projekční kancelář
Slovan Tábor – administrativní komplex
ul. 9. května 678, 390 02 Tábor

Zakázkové číslo:	2022-36	Stupeň:	DPS
Datum:	09/2022	Paré:	
Číslo výkresu:	D.1.1.3		