ČERPADLO KOTLE

technické údaje

Glandless premium smart pump
30/0,5-4 PN10-R7

Kontaktní osoba
e-mail
Telefon

zákazník

kontaktní osobe
e-mail
Telefon

Jméno projektu Nepojmenovaný projekt 2022-08-26 18:29:08.980

číslo projektu
Místo instalace
Číslo pozice zákazníka

datum 26.08.2022

pole charakteristik

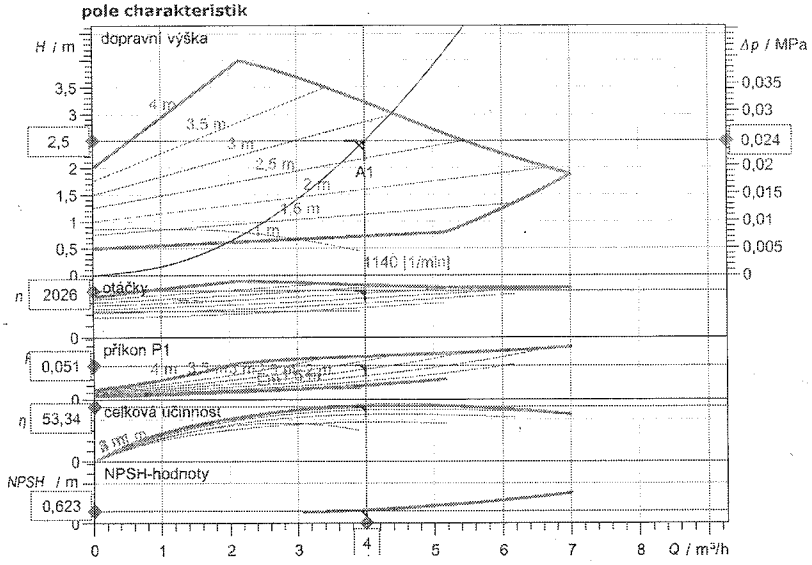

zadání provozních údajů

dopravované množství	4,00 m³/h
dopravní výška	2,50 m
prostředky	Voda 100 %
Teplota média	20,00 °C
hustota	998,20 kg/m³
kinematická viskozita	1,00 mm²/s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství	4,00 m³/h
dopravní výška	2,50 m
příkon P1	0,05 kW

parametry produktu

Glandless premium smart pump
30/0,5-4 PN10-R7

druh provozu	dp-v
max. provozní tlak	1 MPa
Teplota média	-10 °C ... + 90 °C
max. teplota okolí	40 °C

motorové údaje

Konstrukce motoru	EC motor
Index energetické účinnosti (EEI)	≤ 0.18
Síťová přípojka	1~ 230 V / 50 Hz
Přípustná tolerance napětí	+-10 %
Max. otáčky	2550
příkon P1(max)	0,08 kW
Příkon	0,58 A
krytí	IPX4D
Izolační třída	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Kabelové šroubení	

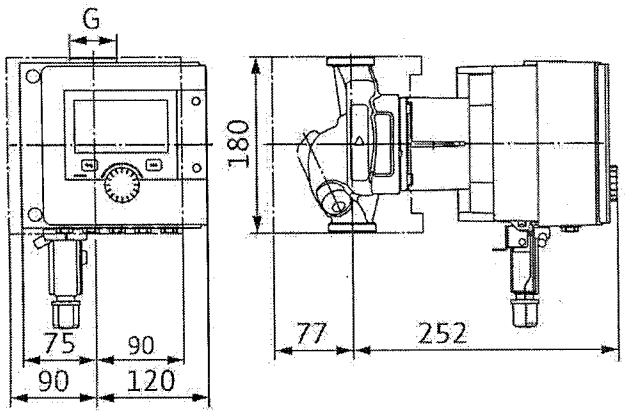

Připojovací rozměry

Přípojka trubky na straně sání	G 2, PN 10
Přípojka trubky na výtlaku	G 2, PN 10
montážní délka	180 mm

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-200
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	Stainless steel
Materiál ložiska	Uhlíkový grafit

Informace k objednávce

Hmotnost cca	7,2 kg
číslo druhu zboží	2217897

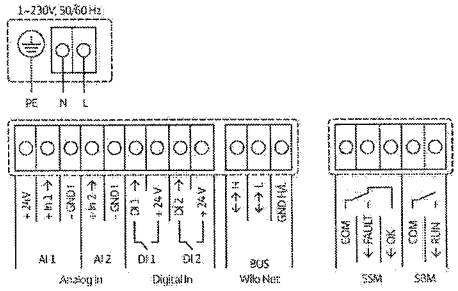

Změny vyhrazeny

Verze software Spax, verze 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verze dat 23.06.2022