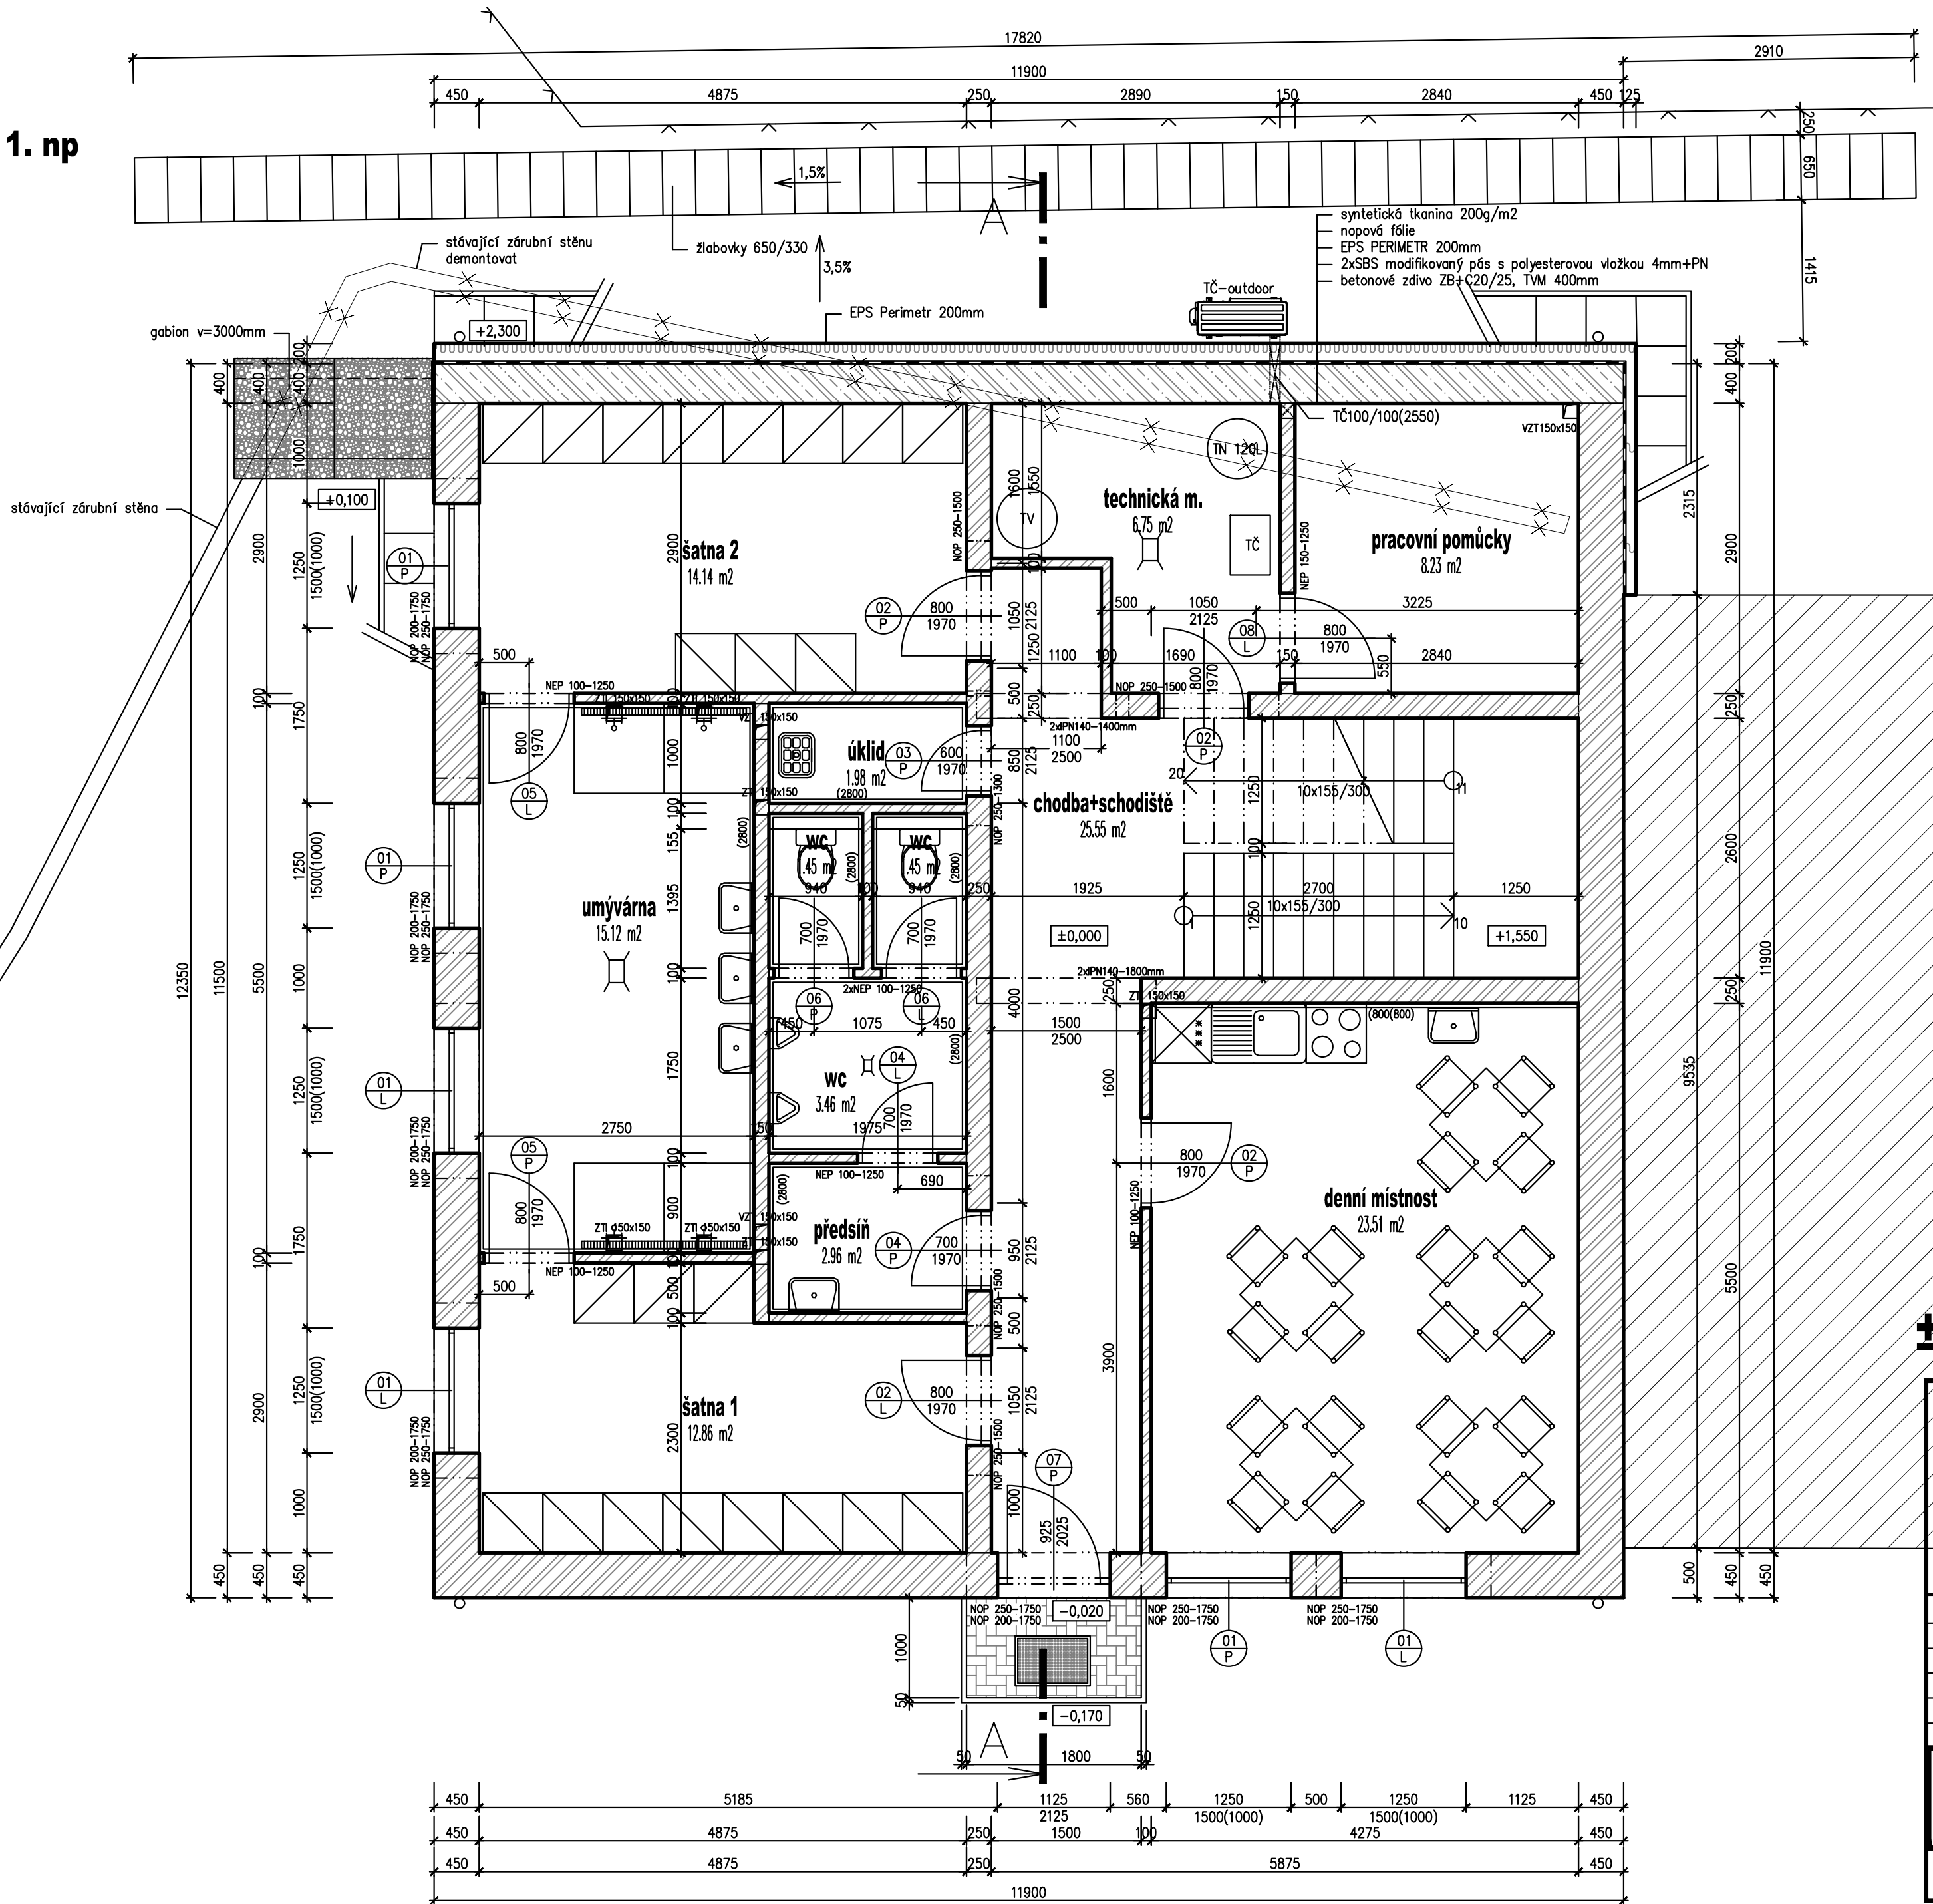



1. np






| Legenda místností a úprav povrchů | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| Označení na výkresu | Účel místnosti | Plocha [m²] | Podlaha | Stěny | Strop | Poznámka |
| 1.01 | chodba+schodiště | 25.55 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.02 | denní místnost | 23.51 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.03 | šatna 1 | 12.86 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.04 | umývárna | 15.12 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.05 | šatna 2 | 14.14 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.06 | předsíň | 2.96 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.07 | wc | 3.46 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.08 | wc | 1.45 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.09 | wc | 1.45 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.10 | úklid | 1.98 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.11 | technická m. | 6.75 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| 1.12 | pracovní pomůcky | 8.23 | keramická dlažba | sádrová omítka | štuková omítka | |
| | | 117.47 | | | | |

LEGENDA



pórobeton P2-300 PDK 450x249x599 mm, TVM
pórobeton P6-650 250x249x599 mm, TVM
pórobeton P2-500 100x249x599 mm, TVM
pórobeton P2-500 150x249x599 mm, TVM
železobeton C20/25 XC2, ocel 10.505

±0,000 = 618,50

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|---|----------|-----|-----------------|--|--|
| <div><p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761</p></div> | | Změna | | Číslo | | <div></div> | | | | | | | | |
| | | | | Datum | | | | | | | | | | |
| Paré číslo | | <div></div> | | | | | | | | | | | | |
| Vedoucí projektant | | Zodpovědný projektant | | Vypracoval | | | Kreslil | | Projektant části PD Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761 | | | | | |
| Ing.Heinz | | Ing.Heinz | | Ing.Heinz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Místo | | Horní Slavkov | | Katastr | | | Horní Slavkov | | | | | | | |
| Kraj | | Karlovarský | | Stavební úřad | | | Horní Slavkov | | Formát | | 6x4 | | | |
| Stavebník | | ÚSKK, a. s., Na Vlečce 177, 36001 Otovice | | | | | | | | Datum | | 09/2017 | | |
| Stavba | | Novostavba objektu pro administrativu a šatny ÚSKK, a. s. v Horním Slavkově | | | | | | | | Stupeň | | DPS | | |
| Objekt | | | | | | | | | | Arch.č. | | 17.09-DPS | | |
| Předmět | | Půdorys 1. np | | | | | | | | Měřítko | | 1:50 | | |
| | | | | | | | | | | Vykr. č. | | D.1.1.03 | | |