



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Kupní smlouva“)

I. Smluvní strany

I. 1. Kupující:

Augiášův chlív s.r.o.

Zastoupený: Miroslav Punčochář, jednatel a Štěpán Suchochleb, jednatel
sídlo: Radlická 103/2485, 150 00 Praha 5
společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 245537
IČ: 04297288
DIČ: CZ04297288
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2100841500/2010
telefon: +420 731 127 334
e-mail: info@a-ch.cz
(dále jen „Kupující“)

I. 2.

MEVA-TEC s.r.o.

zastoupený: ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer - jednatele společnosti
sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 62742051
DIČ: CZ62742051
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2072130217/0100
telefon: 416 823 181, 416 823 502
e-mail: prodej@mevatec.cz
(dále jen prodávající)

II. Účel a předmět smlouvy

II. 1.

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení (dále jen „Zadávací řízení“) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) vyhlášenou v souvislosti s realizací projektu „**Mobilní třídící linka pro outdoorové akce**“ registračního čísla: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007683 (dále jen „**Projekt**“). Projektu byla v rámci 69. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „**Výzva**“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „**OPŽP**“) vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „**SFŽP**“) v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2 (dále jen „**Oblast podpory**“), poskytnuta podpora ve výši 4.029.000 Kč (dále jen „**Dotace**“) a to konkrétně Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. SFZP 085413/2018 (dále jen „**Rozhodnutí**“),

II. 2.

Kupující jako zadavatel Veřejné zakázky vybral v Zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky uvedené zadávacích podmínkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



II. 3.

Prodávající výpisem obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Kupní smlouvy a podmínek Zadávacího řízení a současně prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

II. 4.

Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále z Prodávajícího na Kupujícího.

II. 5.

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat technické vybavení pro provozování projektu Mobilní třídící linky (dále jen „Zboží“) a to podle naceněného „Soupisu dodávek technického vybavení“ a Technické specifikace, které tvoří nedílné přílohy této Kupní smlouvy a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.

II. 6.

Předmětem plnění podle této Kupní smlouvy je rovněž doprava a dodání Zboží na adresu: Průmyslový areál, Kpt. Jaroše 369, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika, uvedení Zboží do plně provozního stavu, dále kvalifikované proškolení zástupců Kupujícího při předání Zboží, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud je platnými právními předpisy vyžadováno vydání „Potvrzení o kvalifikovaném zaškolení“ pro konkrétní osoby Kupujícího obsluhující určité technické vybavení, je předmětem plnění i vydání tohoto potvrzení.

II. 7.

Kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané Zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem převzetí Zboží Kupujícím. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění servisu v záruční době.

II. 8.

Prodávající má povinnost dodat Zboží bez zjevných, skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoli poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu. Prodávající současně prohlašuje, že dodávané Zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním majitelem Zboží od jeho výroby.

III. Kupní cena, platební podmínky

III. 1.


Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Zboží (dále jen „Kupní cena“) včetně všech součástí předmětu plnění a služeb podle čl. II této Kupní smlouvy činí:

Celková cena dodávky bez DPH	3 799 560,00 Kč
DPH v platné výši 21%	 797 907,60 Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	4 597 467,60 Kč

III. 2.

Kupující zaplatí dohodnutou Kupní cenu v článku III. 1. na základě Prodávajícím vystavených faktur (daňového dokladu) a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na základě Protokolu (jak definován dále) podepsaného ze strany Kupujícího. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena bude splatná následovně:

- část Kupní ceny ve výši 10% Kupní ceny bude Kupujícím Prodávajícímu uhrazena se splatností 30 dnů od data doručení řádně vystavené faktury (daňového dokladu),
- část Kupní ceny ve výši 90% Kupní ceny bude Kupujícím Prodávajícímu uhrazena do 10 pracovních dnů od obdržení Dotace, nejpozději však do 60 dní od data doručení řádně vystavené faktury (daňového dokladu), přičemž délka splatnosti je dána povahou závazku – Projekt je financovaný z většiny z OPŽP na základě Dotace a nikoliv z vlastních zdrojů Kupujícího.



III. 3.

Na daňovém dokladu (faktuře) Prodávající uvede údaje v souladu s náležitostmi daňového dokladu vycházející z platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to zejména: označení osoby Prodávajícího a Kupujícího, jejich daňová identifikační čísla, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, jednotkovou cenu bez daně, základ daně a sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty. Dále pak údaje vycházející z kupní smlouvy, údaje o splatnosti a údaje o dodaném Zboží s uvedením počtu dodaných jednotek Zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název „Operační program životního prostředí, Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007683, Mobilní třídící linka pro outdoorové akce“.

V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, nebo jiné povinné údaje podle příslušných právních předpisů nebo této Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu k opravě s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka řádně připsána na účet Prodávajícího.

III. 4.

Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo související dodávky budou sjednány výhradně postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. 5.

Ručení a zvláštní způsob zajištění daně z přidané hodnoty dle § 109 a § 109a zákona č. 235/2014 Sb.

1. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
2. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nesolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nesolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nesolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího/dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

IV. Místo, doba a podmínky plnění

IV. 1.

Místem plnění je adresa: Průmyslový areál, Kpt. Jaroše 369, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika. Prodávající se zavazuje dodat jednotlivé komponenty tvořící předmět této smlouvy do místa plnění v následujících termínech:

- a) ze „Soupisu dodávek technického vybavení“ položky číslo
 - 1c výklopník,
 - 3a třífázová elektrocentrála,
 - 3b invertorová elektrocentrála
 - 6a regál,
 - 6b IBC kontejner,
 - 6c nádoby

nejpozději do 31. 8. 2020

- b) ostatní položky vybavení mobilní třídící linky nejpozději do 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Expedice do Místa plnění proběhne následně po odsouhlasení Kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.



IV. 2

Smluvní strany si předem dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané Zboží do místa plnění. Kupující se zavazuje pro předání Zboží a jeho uvedení do provozu poskytnout v místě plnění či v místě přejímky nezbytnou součinnost, zajistit účast odpovědných osob vč. osob, které mají být kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání.

IV. 3.

Prodávající se zavazuje před předáním Zboží zajistit na vlastní náklady provedení všech potřebných zkoušek nezbytných k řádnému užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a předání dokladů o provedení těchto zkoušek Kupujícímu.

IV. 4.

Dodávka Zboží je splněna řádným dodáním Zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke Zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy a podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží (dále jen „Protokol“). Součástí dodávky bude mimo Zboží zejména dodací list, výkresová dokumentace, seznam doporučených náhradních dílů, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti a kompletnosti, návody k manipulaci, obsluze a údržbě včetně provozních předpisů v listinné formě a v elektronické formě na DVD, servisní knížky, revizní zprávy a další doklady a náležitosti vyžadované k obsluze stanovené platnými právními normami. Veškeré doklady budou předány v českém či slovenském jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsaný odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.

IV. 5.

Kupující je oprávněn nepřevzít Zboží, pokud Proávající Zboží nedodá řádně, nebo včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke Zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícímu nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení Zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

IV. 6.

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží do místa plnění a podpisem protokolu. Vlastnické právo na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisem protokolu. Proávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Proávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

V. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

V. 1.

Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Kupní smlouvy. Proávající je povinen dodat Zboží bez právních či faktických vad. Proávající odpovídá za vady Zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

V. 2.

Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Proávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.

V. 3.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat. Proávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové Zboží zpravidla užívá.

V. 4.

Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na celý předmět dodávky včetně veškerého vybavení je Proávajícímu poskytována v délce 2 let



(24 měsíců) a u zařízení s poskytovanou delší záruční dobou výrobcem, se uplatní tato prodloužená záruční doba. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu.

V. 5.

Kupující je povinen vady písemně (postačí emailem) reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.

V. 6.

Prodávající je povinen odstranit vadu Zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Pro část Zboží, kterou je samotná sestava třídící linky, tedy část zboží, jež je definována Technickou specifikací dodávek - příloha č. 1a) - platí, že Prodávající započne s odstraňováním vady v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu. Nejdelší lhůta odstranění vady této části Zboží však nepřesáhne 30 dní. Pokud bude jakákoliv vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:

- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za Zboží vadné,
- požadovat odstranění vad,
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že účelem Projektu je pořízení mobilní třídící linky a že tedy Zboží nebude trvale instalováno v místě plnění, ale bude používáno Kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti na celém území České republiky. Prodávající prohlašuje, že tuto okolnost zohlednil při sjednání svého závazku k odstranění vad ve výše uvedené lhůtě.

V. 7.

Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby a to ve lhůtě 14 dnů od jejich uplatnění Kupujícím. Odstranění vady Zboží třetí osobou nemá vliv na záruku poskytnutou Prodávajícím.

V. 8.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokutu.

VI. Ukončení smlouvy odstoupením, rozvazovací podmínka


VI. 1.

Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

VI. 2.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu § 2001 a násl. Občanského zákoníku se považuje také:

- dodání Zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím dle čl. II. této Kupní smlouvy
- prodlení s termínem dodání delším než 15 dní
- nepravdivost prohlášení Prodávajícího dle čl. V. 3. této Kupní smlouvy
- prodlení s provedením výměny Zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na Zboží opakovaně,
- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní,
- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího,
- nepředložení pojistné smlouvy Prodávajícím (odst.VII.2).



VI. 3.

Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností podle této Kupní smlouvy.

VI. 4.

Prodávající přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

VII. Smluvní pokuty, odpovědnost za škodu

VII. 1.

Smluvní strany se ve smyslu § 2048 násl. Občanského zákoníku dohodly, že Proávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokuty:

- za prodlení Prodávajícího s termínem dodání Zboží a jeho instalace a uvedení do provozu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení, přičemž dodáním Zboží se rozumí den podpisu Protokolu oběma smluvními stranami,
- Kupující zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015 % z dlužné částky za den prodlení, přičemž pro výpočet výše pokuty je rozhodná výše dlužné částky včetně DPH
- v případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za den prodlení a vadu,
- za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za den prodlení a vadu.

VII. 2.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Nárok Kupujícího na náhradu škody vzniklou porušením smluvních povinností zůstává obsahem ustanovení článku o smluvních pokutách nedotčen, přičemž tuto náhradu škody může Kupující požadovat i vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty.

VII. 3.

Prodávající je povinen k datu účinnosti této Kupní smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s poskytováním plnění dle této Kupní smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 3 mil. Kč. Na požádání Kupujícího je Prodávající povinen doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

VIII. Ostatní smluvní ujednání

VIII. 1.

Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci OPŽP, a je povinen spolupracovat s Kupující především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prodávající bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se ve spolupráci s Kupující zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Prodávající se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Prodávající se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, Kupujícího a poskytovatele Dotace. Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel Dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Prodávající se zavazuje archivovat originál Kupní smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží Kupující protokol o závěrečném



vyhodnocení akce, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

VIII. 2.

Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku.

VIII. 3.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Kupní smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této Kupní smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

VIII. 4.

Veškeré změny a doplnění této Kupní smlouvy lze provádět výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Tato Kupní smlouva je platná a závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

VIII. 5.

Smluvní strany vylučují možnost prodávajícího bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit nebo zastavit třetí straně Kupní smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z Kupní smlouvy vyplývající.

Na základě písemného oznámení může být jakákoli částka splatná i nesplatná prodávajícímu dle této Kupní smlouvy započtena kupujícím proti jakékoli splatné i nesplatné částce prodávajícího nebo jakékoli jiné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

VIII. 6.

Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tato Kupní smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Kupní smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem Kupní smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- č. 1 - naceněný „Soupis dodávek technického vybavení“
- Technická specifikace dodávek:
 - přílohy č. 1a, 1b, 1c a 1d,
 - příloha č. 2,
 - přílohy 3a a 3b,
 - přílohy č.4a a 4b,
 - přílohy č. 5a, 5b a 5c,
 - přílohy 6a, 6b, 6c a 6d.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

V Praze

Dne 17.8.2020

Za kupujícího:

Miroslav Punčochář
jednatel společnosti

V Roudnici nad Labem

Dne

Za prodávajícího:

Ing.
Vladimír
Lapihuska
a

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
21:04:08 +02'00'

ing. Vladimír Lapihuska
jednatel společnosti

Štěpán Suchochleb
jednatel společnosti

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajér
Datum:
2020.08.11
07:49:34
+02'00'


ing. Vilém Bajér
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení Příloha č. 1 ke kupní smlouvě

1a) Linka - malá, lehká a mobilní

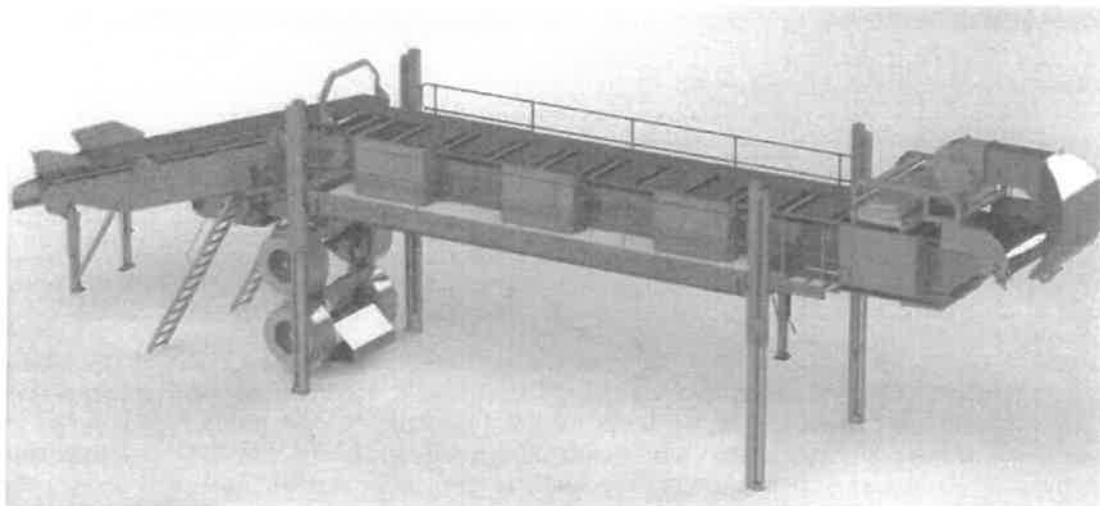

Ilustrační obrázek

Veškeré části linky budou konstruovány tak, aby byly jednoduše přepravitelné, nohy lehce demontovatelné pro přepravu a umožnili rychlé a jednoduché složení před použitím. Linka bude mít přípravu pro možnost vyzvednutí do výšky, tak aby pod ní bylo možné umístit kontejnery.

Barevné provedení bude specifikováno po podpisu smlouvy. Předpokládané barvy: žluto-zelená RAL 6017, vybrané části červená RAL 3020. Barevné provedení bude předmětem jednání při vzorkování s dodavatelem. Jednotlivé dopravníky linky budou vybaveny terénními kolečky (vzdušnicovými, nebo s duší) s brzdou pro jejich jednoduchou manipulaci. Stojany dopravníků umožní úpravu výšky při terénních nerovnostech.

Část elektro:

Na elektrických zařízeních bezpečnostní central stop tlačítka – central stop vypne všechny dopravníky vč. napájení dodatečných zásuvek. Napájecí kabely 15 m. Veškeré motory celé linky budou zapojeny tak, že při startu budou spouštěny postupně tak, aby byly minimalizovány rozběhové proudy. Pro pozvolné rozběhy lze využít například frekvenční měniče.

1 x rozvaděč a řídicí skříň pro sestavu dopravníků

2 x frekvenční měnič pro příjmový vstupní a třídící dopravník s možností regulace jejich rychlostí dle potřeby třídících pracovníků, central stop, start, stop, vstupy pro zasunutí zástrček napájejí 5 dopravníků (1 dopravník vstupní, 1 dopravník hlavní, 3 dopravníky variabilní – Motor 3 kW, jistění C, zásuvka 16A/400V). 1 x zástrčka pro lis, který je součástí této specifikace. 1x zástrčka pro vyklápěcího zařízení 400V nebo 230V. 3 x zásuvka 230V pro dodatečné spotřebiče (osvětlení, rádio, WAP, elektrické ruční nářadí). Z rozvaděče hlavní napájecí kabel délky 15 metrů se zástrčkou 16A pro zasunutí do napájecího agregátu/el. sítě. Pokud bude hlavní rozvaděč stát samostatně, pak bude osazen také STOP tlačítkem a umožní připojení linky do vzdálenosti minimálně 15 m. Krytí minimálně IP 44. Veškerá zařízení a zásuvky musí být chráněny a jistěny v souladu s normami.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Kabelové žlaby pro zakrytí elektro rozvodů

Budou sloužit pro zakrytí přívodních kabelů linky. Specifikace žlabů je uvedena ve specifikaci Stanu a podlahy – 4a, 4b.

Mechanická část

Linka se bude skládat z těchto částí:

Násypka pro vstupní dopravník

Bude funkční součástí vstupního dopravníku. Bude umístěná na zemi a svým sklonem umožní nahlutí materiálu na vstupní dopravník. Šířka min 1800mm, délka min. 2000 mm. Násypka musí být vybavena zvýšenými okraji min. 400mm, aby umožnili vedení materiálu a zabránila jeho přepadávání.

Vstupní dopravník

Min. 0,8 a max. 1m široký, pro možnost nahrnování směsi materiálů po vyklopení na zem a jejich dopravu na vodorovný třídící pás. Vstupní dopravník bude možné používat v sestavě s hlavním třídícím pásem, kdy do něj bude vstupní dopravník zapojen a STOP tlačítka budou spřažena dohromady a zároveň bude možné vstupní dopravník používat i samostatně zapojením do zásuvky. Vstupní dopravník musí zároveň umožnit jednoduše plnit komoru lisu horizontálního lisu HSM 8 TE.

Hlavní třídící pás

Délka 7m a šířka 1 m. Ovládání chodu linky start/stop po obou stranách pásu + regulace otáček.

Vybaven demontovatelnou násypkou pro možnost využití jak vstupního dopravníku tak pro využití vyklápěcího zařízení.

8 x rozkládací stojan na BigBagy

ocelové, lehké, snadno složitelné držáky s háky na oka big-bagů
big-bagy cca (dxšxv) 900 x 900 x 900, s uchy dlouhými cca. 300 mm,
Stojany by měli mít rozměr (dxšxv) 1200 x 1000 x 1000 mm.
Materiál ocelové profily.

1b) Lis - HORIZONTÁLNÍ LIS

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Lisovací tlak min.	80 kN (8 tun)	80 kN (8 tun)
Doba lisovacího cyklu max.	30 sekund	ANO
Elektromotor min. výkon	4 kW	4 kW
400 V / 50 Hz, kulatá 5 - ti kolíková zásuvka 16A, jištění C nebo D	ANO	ANO
Maximální rozměry lisu	2800 x 800 x 1000 mm(délka x šířka x výška)	2520 x 780 x 852 mm
možnost plnění ručně, vysypáváním výsypníkem	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

sběrných nádob, malým dopravníkem		
minimální velikost balíků	600 x 500 x 500 mm (délka x šířka x výška)	650 x 505 x 500 mm
vrata pro výjezd balíků otevíraná ručně	ANO	ANO
maximální váha lisu	800 kg	590 kg
lis vybaven kolečky pro jednoduchou manipulaci	ANO	ANO
Dodání včetně 3x role stahovacího PE pásu délky 500m	ANO	ANO

1c) výklopníky

2 kusy – elektro-hydraulické vyklápěcí zařízení univerzální pro nádoby o objemu 120 a 240L
Počet kusů zařízení: 2

Oba budou splňovat tyto podmínky:

Provedení pojízdné - vybaveno terénními kolečky (vzdušnicovými, nebo s duší) s brzdou pro jejich jednoduchou manipulaci, Musí umožnit vyklápění jak do lisovacího kontejneru, lisu, tak do násypky třídícího dopravníku a klasických kontejnerů s výškou 2,5m. S hydraulickým, nebo elektrickým pohonem. Umožní vyklápět nádoby o objemu 120 a 240 L. Na bocích výklopníku bezpečnostní central stop tlačítko, napájecí kabel cca 1,5m + minimálně 15m prodlužovacího kabelu s koncovkami 16A/230V nebo 400V pro zapojení do rozvaděče. Maximální příkon 1,3kW. Vyklápěcí cyklus maximálně 30 s. Vyklápěcí zařízení bude konstruované pro jednoduchou přepravu, například rozebíratelností, nebo stohovatelností obou výklopníků. Minimální nosnost zařízení 100kg



Ilustrační obrázek

1 kus – ruční vyklápěcí zařízení univerzální pro nádoby o objemu 120 a 240l

Počet kusů zařízení: 1

Provedení pojízdné - vybaveno terénními kolečky (vzdušnicovými, nebo s duší) s brzdou pro jejich jednoduchou manipulaci, Musí umožnit vyklápění jak do lisovacího kontejneru, lisu, tak do násypky třídícího dopravníku a klasických kontejnerů s výškou 1,5m. Umožní vyklápět nádoby o objemu 120 a 240 L. Vyklápěcí zařízení bude konstruované pro jednoduchou



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení přepravu. Minimální nosnost zařízení 30kg s předepnutou plynovou vzpěrou pro ulehčení vyklopení popelnice s možností regulace pomocné síly.

Pozn.: Nádoby 120 a 240 L jsou vyrobené dle normy: EN 840

1d) Mobilní magnetický separátor

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Šířka separátoru	min. 750mm	760 mm
Nosnost	min.20kg	ANO
Lehká konstrukce s kolečky a rukojetí umožňující pojezd a zachycení feromagnetického materiálu ze země, případně jeho separaci od nemagnetického materiálu.	ANO	ANO

Kupující:

V Praze dne 17.8.2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb
jednatelé společnosti

Ing.
Vladimír
Lapihuska
ka

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:52:25
+02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajer
Datum:
2020.08.11
08:04:01
+02'00'

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě

2) Čelní Vysokozdvihový vozík

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Minimální nosnost vozíku (kg)	2500	ANO
Vyložení těžiště (mm)	500	ANO
Výška zdvihu - věž DUPLEX (mm)	3000	ANO
Volný zdvih vidlic (mm) min.	1300	ANO
Parametry vidlic – d x š x v (mm)	1200x122x40	ANO
Spalovací motor	Benzin/LPG	ANO
Výkon motoru (kW) min.	30 kW	46,9 kW
Druh pneumatik	SE	ANO
Vybavení:		
ochranný rám řidiče	ANO	ANO
zpětné zrcátko	ANO	ANO
posilovač řízení	ANO	ANO
elektronická houkačka	ANO	ANO
anatomické nastavitelné sedadlo	ANO	ANO
zvukový indikátor couvání	ANO	ANO
4 sekce s vedením na desku	ANO	ANO
kompletní osvětlení vozíku včetně majáku, pracovních, pozičních, směrových, brzdových a zpětných světel	ANO	ANO
Boční posuv vidlic	ANO	ANO
Volný zdvih	ANO	ANO
Záruka min.	36 měsíců nebo 3 000mth	ANO
Výrobek splňující podmínky Nařízení vlády č. 170/97 ve smyslu zákona ČR č. 22/97 Sb. a bylo vydáno příslušné Prohlášení o shodě. VZV bude odpovědným	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

pracovníkem prodávajícího předán k provozu kupujícího včetně zaškolení obsluhy. Součástí dodávky je návod k používání v českém jazyce.		
--	--	--

Kupující:

V Praze dne 17.8.2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

Ing.
Vladimír
Lapihuska
a


Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:53:43 +02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajer
Datum:
2020.08.11
08:02:36
+02'00'

Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb
jednatelé společnosti

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Příloha č. 3 ke kupní smlouvě

3) Agregáty pro nezávislou dodávku elektrické energie

3a) Třífázová elektrocentrála - pro napájení asynchronních motorů a dalšího těžšího zařízení

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Počet fází	3	ANO
Palivo	benzín Natural 95	ANO
Motor	4 - taktní zážehový	ANO
Max. výkon motoru	min. 11 HP	ANO
Regulace napětí: indukční "kompoundní" transformátor (na každou fázi jedno trafo)	ANO	ANO
Maximální výkon	min. 5,0 kVA / 4,0 kW	ANO
Maximální výkon třífázový	min. 8,7 kVA / 7,0 kW	ANO
Jmenovitý výkon	min. 4,5 kVA / 3,6 kW	ANO
Jmenovitý výkon třífázový	min. 8,1 kVA / 6,5 kW	ANO
Jmenovité napětí / kmitočet (V/Hz) 230 / 400V / 50Hz	ANO	ANO
Jmenovitý proud	16 A / 9,5 A	ANO
Cos fi	min. 0,8	ANO
Objem palivové nádrže	min. 15 L	22,8 L
Rozměry (délka x šířka x výška) :	max. 800 x 600 x 600 mm	755 x 550 x 560 mm
Hmotnost	max. 110 kg	104 kg
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy:	Max. 85 dB (A)	ANO
Garantovaná úroveň akustického tlaku:	max. 97 dB (A)	ANO
Záruční doba:	min. 5 let	ANO
Ochrana proti přetížení, proti nedostatku oleje	ANO	ANO
Ochranný rám včetně madel a dvukolového podvozku	ANO	ANO
Elektrocentrála bude s ovládacím panelem osazeným zásuvkami	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

minimálně 1x CEE (16A 400V), 1x CEE (16A 230V) a 2x CEE nebo Schuko (16A 230V) s příslušnými tepelnými jističi, dále vypínačem motoru a počítadlem motohodin.		
--	--	--

3b) INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA pro napájení zařízení kanceláře

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Jmenovitý výstupní výkon min.	1,8 kW	ANO
Počet fází	1	ANO
Jmenovité výstupní napětí	230 V	ANO
Jmenovitá frekvence	50 Hz	ANO
Cos ϕ	1,0	ANO
Suchá hmotnost max	25 kg	24,5 kg
Vnější rozměry (DxŠxV) max.	650x300x500 mm	616 x 298 x 489 mm
Startování ruční	ANO	ANO
Hlučnost dB (A) / 7m max.	70 dB	ANO
Typ a popis motoru: jednoválcový, vzduchem chlazený, 4 taktní	ANO	ANO
Maximální spotřeba paliva (g/kW.h)	500 g	ANO
Palivo: benzín Natural 95	ANO	ANO
Ochrana: proti přetížení, proti nedostatku oleje	ANO	ANO
Regulace, buzení: digitální invertor	ANO	ANO
Stejnoseměrný výstup 12 V/ 8,3 A	ANO	ANO
Paralelní výstup umožňující propojení s druhým strojem pomocí paralelních kabelů pro paralelní provoz	ANO	ANO
Počet a druh zásuvek:	min. 1 x 230 V/16 A a min. 2 x USB vstup 1 A a 2,1A	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídicí linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Krytí stroje min.	IP23M	ANO
-------------------	-------	-----

Součástí třířázové elektrocentrály bude:

Mobilní rozbočovač typ s minimálně 1,5m kabelem H07RN-F 5G o průřezu 1,5 mm² a CEE zástrčkou 16 A, 5 p, 400 V. Výstup: 3x zástrčka CEE 16 A, 5 p, 400 V,

CEE adaptérový kabel, zástrčka 16 A ⇒ zásuvka 32 A, IP44, délky min. 0,5m.

Napájecí prodlužovací kabel délky min. 25m, 400V, 16A, IP44, 5kolíků, průřez vodiče 2,5mm².

3x prodlužovací přípojné kabely 230V délky min. 40m s navijecím bubnem v provedení s IP 44 a minimálně 3 - mi zásuvkami s ochranou proti přehřátí a přetížení.

Gumový prodlužovací kabel o délce min. 40 m.

napětí: 230 V

počet zásuvek min.: 3 x 2P + PE

typ izolace: chloroprenová izolace (guma)

tepelná pojistka: ano

krytí: min. IP44

průřez vodiče min. : 1,5 mm²

zatížení navinutého 230 V min : 4,8 A/1 000 W

zatížení rozvinutého 230 V min.: 16 A/3 600 W

Navijecí automatika: mechanismus typu ROL' UP

otočný kontakt zabraňující zkroucení a překroucení připojených kabelů

Kupující:

V Praze dne 17.8.2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb

jednatelé společnosti

Ing.
Vladimír
Lapihuska

Digitálně
podepsal
Ing. Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:55:22
+02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajer
Datum:
2020.08.11
08:11:42
+02'00'

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer

jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Příloha č. 4 ke kupní smlouvě

4 Specifikace stanu a příslušenství

4a) Stan

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Min. podlahová plocha	10x15m	10x15 m
Min. výška okapu	4m	4 m
Výška hřebenu	max. 5,5 m	5,5 m
Průjezdná výška	min. 3,6 m	3,6 m
Materiál nosné konstrukce: Al elox	ANO	ANO
Konstrukce: modulová, 3x modul 5m, sedlová střecha	ANO	ANO
Základní profil konstrukce: 70/130mm	ANO	ANO
Materiál oplachtování: PVC	ANO	ANO
Barva: Bílá	ANO	ANO
Provoz stanu: celoročně (odolnost vůči sněhu)	ANO	ANO
Další vybavení		
vzpěry	ANO	ANO
spojení na čepy	ANO	ANO
2x žebrová táhla s kufry	ANO	ANO
10x odhmovací plachtový vchod s uchycením na třmeny a lanko	ANO	ANO
štitové větrání	ANO	ANO
kotvení, montáž	ANO	ANO
Součástí dodávky je doprava a první vzorové postavení vč. školení stavby dodavatelem, průvodní dokumentace (Katalogové listy, manuál provozu a údržby) a prohlášení výrobce o shodě s normami ČR,	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

zejména pak ČSN EN 13782 (276002) Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost Příslušenství - osvětlení		
Počet světel: 6x	ANO	ANO
Provedení: LED svítidlo podlouhlé, min.55W	ANO	ANO
Včetně kabeláže: 2x paralelní řada po 3 světlech, zakončeno vidlicí na 230V, IP44, délka přívodního kabelu min 40m. Protokol o zkoušce el. Zařízení.	ANO	ANO
Uchycení světel ke konstrukci stanu je součástí dodávky	ANO	ANO

4b) Podlaha a kabelové mosty

Zátěžová podlaha z podlahových desek

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Materiál: PVC	ANO	ANO
Minimální plocha podlahy:	150 m ²	ANO
Rozměry jednotlivých desek:	1 200 x 800 mm	1200 x 800 mm
Minimální výška desek:	22 mm	22 mm
Nosnost min.	2 500kg	2 500 kg
Zámek desek- po celém obvodu	ANO	ANO
Dezén: kuličkový	ANO	ANO
Součástí podlahových dlaždic jsou i nájezdové díly o celkové délce minimálně 10m.	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídicí linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Kabelový most pro ochranu kabelů

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Celková délka min.:	4,8 m	ANO
Materiál: Plast/guma/PVC	ANO	ANO
Barevné provedení: černo žluté	ANO	ANO
Provedení: s víkem pro volné uložení.	ANO	ANO

Kabelový most malý

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Materiál: Plast/guma/PVC	ANO	ANO
Barevné provedení: žluté	ANO	ANO
Provedení: sestavitelné s drážkou pro kabel min. o průměru 25mm	ANO	ANO
Celková délka min.:	2,4 m	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Kupující:

V Praze dne 17.8. 2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

 
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb

jednatelé společnosti

Ing.
Vladimír
Lapihuska
a


Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:56:49 +02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajer
Datum:
2020.08.11
07:59:17
+02'00'

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer

jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení
Příloha č. 5 ke kupní smlouvě

5a) mycí žlab

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vypíná dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Materiál koryta: žárový zinek nebo nerezový plech	ANO	ANO
Provedení koryta: svařovaný a ohýbaný plech s dírou na odpad – dřezová výpust a flexibilní odpadní hadice. Polička na odkládání věcí + 2 montážní plechy výšky 20cm a šířky 11cm pro instalaci dávkovačů mýdla	ANO	ANO
Materiál nosné konstrukce koryta: profil	ANO	ANO
konstrukce: uzpůsobena manipulaci s paletovým vozíkem	ANO	ANO
Vnitřní rozvody k jednotlivým kohoutům: Kovové trubky	ANO	ANO
Výška:	1 100 – 1 400mm	1 100 mm
Délka:	1 000 – 1 200mm	1 000 mm
Šířka:	600 – 800 mm	600 mm
Počet kohoutů nad korytem: min. 4 kulové pákové kohouty o rozměru ½" a jeden kulový kohout 1"	ANO	ANO



Ilustrační obrázek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

5b) Vysokotlaké čerpadlo/myčka

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Příkon: minimálně 2400 W	ANO	ANO
Typ motoru: 230 V, 50 Hz	ANO	ANO
Max. tlak:	minimálně 180 bar	180 bar
Průtok:	minimálně 450 l/hod	450 l/hod
Max. teplota na vstupu:	minimálně 40 °C	ANO
Materiál a typ čerpadla: hliník, samonasávací	ANO	ANO
Možnost připojení na tlakovou vodu a možnost čerpat vodu z nádrže	ANO	ANO

5c) umyvadlo mobilní

Přenosné umyvadlo s vlastní nádrží na vodu a mýdlo, stojanem a s manuální pumpou.

Kupující:

V Praze dne 17.8.2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb

jednatelé společnosti

Ing.
Vladimír
Lapihus
ka

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:58:02
+02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajer
Datum:
2020.08.11
07:57:28
+02'00'

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajer

jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení
Příloha č. 6 ke kupní smlouvě

6) Nádoby a další vybavení


6a) Regály

regál malý – počet ks 1

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
Policový regál	ANO	ANO
Bezšroubové kovové provedení, které umožní jednoduché rozebrání, složení a přestavení polic	ANO	ANO
Počet polí:	minimálně 3	3
Výška:	minimálně 2 000mm a maximálně 2 500mm	2000 mm
Hloubka: 600 mm	ANO	ANO
Šířka jednoho pole 600mm	ANO	ANO
Celkový počet polic: 15	ANO	ANO
Nosnost police:	min. 230kg	230 kg
Materiál: pozinkový ocelový plech	ANO	ANO
Stavitelnost polic:	min. po 25 mm	po 25 mm

regál velký – počet ks 2

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
2 x paletový regál pro skladování palet s hloubkou 1200 mm	ANO	ANO
Kovové provedení, které umožní jednoduché rozebrání, složení a přestavení polic	ANO	ANO
Materiál: pozinkový rám z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou	ANO	ANO
Počet polí: minimálně 3 pole na jeden regál (2 x 3 pole)	ANO	ANO
Výška:	minimálně 3 000mm a maximálně 3 500mm	3300 mm
Hloubka: 1100 mm	ANO	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Šířka jednoho pole 2700 mm	ANO	ANO
Minimální počet polic: min. 2 na pole	ANO	ANO
Minimální počet paletových míst: min 9 na pole	ANO	ANO
Nosnost na jednu paletu:	min. 800 kg	ANO
Výplň polic: min. 2ks výplně pro 2 police pro možnost skladování bez palety o nosnosti minimálně 250kg	ANO	ANO
Ochranný kryt rámu proti poškození stojanu regálu: 2ks	ANO	ANO
Možnost rozšíření o další pole	ANO	ANO


Paletová síťová nástavba – počet ks 4

Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot)
paletová nástavba pro skladování materiálu a vybavení	ANO	ANO
rozměry odpovídající EUR paletě 1200 x 800	ANO	ANO
Výška	minimálně 750mm	790 mm
Kovové provedení, které umožní jednoduché rozebrání, složení a stohování	ANO	ANO
Nosnost nástavby	minimálně 800kg	1 000 kg
Materiál: kovové se zinkovanou povrchovou úpravou	ANO	ANO

6b) IBC kontejner o objemu 1000 litrů

Nádrž 1m3 „kubikovka“ pro vodu na mytí rukou pracovníků a vybavení.

Min. rozměry 100x120x120 cm (šířka, hloubka, výška)





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Ilustrační obrázek

6c) nádoby

Detailní specifikace a počty nádob jsou uvedeny v přehledové tabulce na konci dokumentu.

Barevné plastové nádoby s víkem

budou sloužit pro tříděný materiál a manipulaci s ním.

Materiál: plast

Objem: 120 a 240 L

Víko s otvorem (vhozem)

Nádoby osazené demontovatelnými kolečky

Část nádob bude vybavena rámečky na pytle

Barevné provedení uvádí přehledová tabulka. U nádoby pro komoditu Hliník je preferovaná barva šedivá, ale je možné použít i bílou barvu. Záleží na možnostech výrobce.

Stohovatelné

Vyrobené dle normy: EN 840

Kontejner 1100 L

Bude sloužit na třídění skla.

Objem 1100L

Barva zelená

Víko s 2 otvory (vhozy)

Vyrobené dle normy: EN 840

Interiérová sada košů na tříděný odpad

Materiál: odolný plast - polyethylen

Objem nádob: min. 80 L

Možnost propojení nádob mezi sebou navzájem

Nádoba s barevným víkem s otvory (vhozy) a s možností připevnění informačních tabulek.

Možnost modifikovat barvy vík

Stohovatelné



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Menší koše na tříděný odpad

V provedení – koš do kanceláře. Bílý/Šedý (komunál) s výkyvným víkem a stohovatelný,

Na tříděný odpad - bílý, zelený a žlutý s odklápěcím víkem a stohovatelný.

Materiál: plast

Objem: min. 50L

Kovové konstrukce na uchycení pytlů

Pro třídění odpadu. Bez víka.

Tři nohy a kruhový vhoz. Vhoz vybaven 5-ti háčky pro upnutí pytle 120L

Materiál: ocelový prut kruhového průřezu 0,6 – 0,8 mm

Konstrukce osazena kovovým identifikačním štítkem „www.a-ch.cz“, text vypálen, či vyřiznut.

Přehledová tabulka



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

Položka	odpad	kat.č. odpadů	barva	objem (l)	ks	poznámka
Plastové nádoby na tříděný odpad venkovní (víko s dírou ale bez gumy, demontovatelná kolečka).	*papír	20 01 01	modrá	120	40	12 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*papír	20 01 01	modrá	240	125	13 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*plast	20 01 39	žlutá	120	40	14 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*plast	20 01 39	žlutá	240	125	15 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*sklo	20 01 02	zelená	120	40	16 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*sklo	20 01 02	zelená	240	50	17 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*hliník	20 01 40	bílá/šedá	120	31	18 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	*hliník		bílá/šedá	240	126	19 ks ve štosu, rozebíratelná kolečka, víko s dírou
	nádobí	20 01 08	hnědá	240	125	hnědá, ne perforovaná. Rozebíratelná kolečka
	*bio	20 01 08	hnědá	120	30	hnědá, ne perforovaná. Rozebíratelná kolečka
	*bio	20 01 08	hnědá	240	1	hnědá, ne perforovaná. Rozebíratelná kolečka
	*gastro		hnědá	120	80	6 ks ve štosu, Rozebíratelná kolečka
	*gastro		hnědá	240	1	6 ks ve štosu, Rozebíratelná kolečka
Kontejner	sklo		zelená	1100	1	
Řezání otvoru do víka					577	
	Rámeček na pytle			120	36	
	Rámeček na pytle			240	7	
Interiérová sada košů na tříděný odpad	Nádoba		šedivá	87	120	
	*papír		modrá		30	
	*plast		žlutá		30	
	*sklo		zelená		30	
	hliník		červená/šedá		30	
	gastro		hnědá		30	
	kos			50	41	
	3xkoš na třídění			3x50	14	
Kovové konstrukce na uchycení pytlů na tříděný odpad - bez víka				120	150	

6d) Propagace – infobannery

Barevné nádoby 120 a 240L budou sdruženy do barevných sad. Tuto sadu nazýváme Green point, dále jen G-P. Jde o sestavu košů, do kterých účastníci akcí třídí odpad. Informační cedule budou nainstalovány do této sestavy nádob a budou sloužit pro jednoznačné rozlišení nádob a určení, jaký druh tříděného odpadu do které patří. Vzhledem k tomu, že před zadávacím řízením není možné určit přesnou podobu a tvar barevných nádob, není ani možné přesně specifikovat podobu konstrukce informačních cedulí. Konstrukce zároveň tvoří opěrnou konstrukci pro nádoby. Z tohoto důvodu je konstrukce popsána požadavky na funkci.

Provedení musí být takové, aby byly zajištěny tyto vlastnosti:

- opěrná konstrukce pro standardní plastové popelnice 120 l / 240 l



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- snadná a lehká manipulace, jednoduché sestavení na místě akce bez potřeby dalšího nářadí
- hladké a zaoblené plochy zabraňují ulpívání nečistot
- při využití pro složky separovaného odpadu v barevném provedení: žlutá, modrá, zelená, šedivá, hnědá



Komodity v jedné sestavě:

KOMODITA	Barevné označení	Počet
Papír	modrá	1
Sklo	zelená	1
Plasty – PET	žlutá	1
Hliník	šedivá	1
BIO odpad	hnědá	1

Funkčnosti GP:

- Viditelnost/ poutavost/ vizibilita

Viditelnost cedule ze vzdálenosti 50m. Musí vyčnívat nad dav lidí. Tzn. spodní okraj cedule bude v minimální výšce 2m. Plní poutací funkci.

- Odolné proti povětrnostním vlivům

Akce jsou ve venkovním prostředí, konají se za každého prostředí během celého roku, konstrukce informačních cedulí musí tedy být odolné UV záření, mrazu, chemickým i biologickým vlivům a velkým větrům. Velké akce a festivaly se dost často konají na velkých nechráněných prostranstvích a planinách. Zvýšená odolnost proti mechanickému poškození.

- Modulárnost – možnost změny skladby komodit (resp. počtu nádob, který musí cedule být schopny reflektovat)

- Informativní

návštěvníkům pomáhají v orientaci jak správně odpad vytřídít. Je třeba mít označení takové, které může zrcadlit změny ve složení nádob a odpovídá značení v ČR



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Mobilní třídící linka pro outdoorové akce – technické vybavení

- Dvojazyčné

Velká skupina návštěvníků jsou cizinci, na označení G-P je nutné používat označení v ČJ a AJ.

- Stabilita

Je nutné, aby byl GP stabilní. A to jak v prázdném, tak plném stavu. GP je umístěn na různých podložích (travnaté či škvárové plochy, polní či lesní či panelové cesty, asfalt, dlažební kostky, dlažba).

- Snadná manipulace

Konstrukce se ručně skládá, převáží se do skladu. Montuje a skládá se před každým použitím. Je nutné, aby konstrukce byly lehké, skladné. Uvítáme využití odlehčeného materiálu. Jednotlivé nádoby musí být snadné snadno vyměňovat

- Čistění

Je nutné, aby konstrukce a cedule byly jednoduše omyvatelné (např. WAP mytí).

Stávající testované řešení:



Ilustrační obrázek

Kupující:

V Praze dne 17.8.2020

Prodávající:

V Roudnici nad Labem dne

 
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb

jednatelé společnosti

Ing.
Vladimír
Lapihuska
a

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír
Lapihuska
Datum:
2020.08.10
17:59:59 +02'00'

Ing.
Vilém
Bajer

Digitálně
podepsal Ing.
Vilém Bajér
Datum:
2020.08.11
07:55:48
+02'00'

ing. Vladimír Lapihuska, ing. Vilém Bajér

jednatelé společnosti